

TESTE ANGOLARI
REGISTRABILI

ADJUSTABLE
ANGLE HEADS



C2H EMO



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T11-SK40 Codice *Code* 124980.100

Modello *Type* T11-BT40 Codice *Code* 124942.100

Modello *Type* T11-CAT40 Codice *Code* 124989.100

Modello *Type* T11-HSK63 Codice *Code* 124981.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 11**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 12000 rpm

Coppia *Torque* 5 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 300 N

Peso *Weight* 4.1 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER11 DIN 6499/B *ER11 collet DIN 6499/B* 411211.100

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

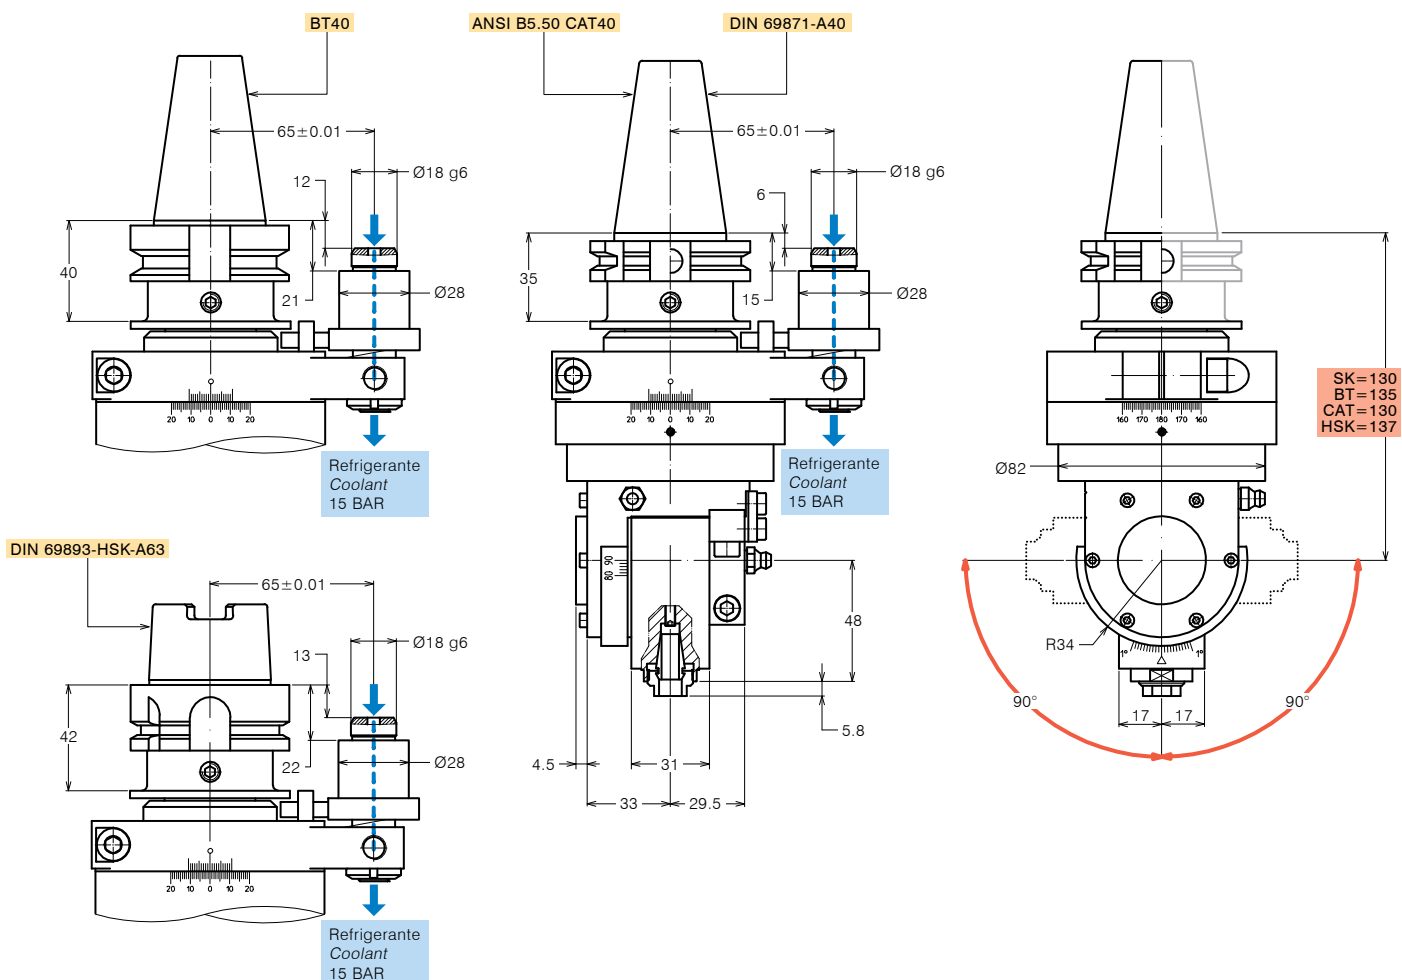

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

Modello	Type	T16-SK40	Codice	Code	124920.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	T16-BT40	Codice	Code	124921.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	T16-CAT40	Codice	Code	124990.100
---------	------	-----------	--------	------	------------

Modello	Type	T16-HSK63	Codice	Code	124927.100
---------	------	-----------	--------	------	------------

Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for collet **ER 16**

Rotazione cono	<i>Input shank rotation</i>	SX / LH
----------------	-----------------------------	---------

Rotazione mandrino	Output spindle rotation	DX / RH
--------------------	-------------------------	---------

Rapporto di trasmissione	<i>Transmission ratio</i>	1:1
--------------------------	---------------------------	-----

Velocità max	Max speed	12000 rpm
--------------	-----------	-----------

Coppia *Torque* 12m @ 500 rpm

Carico assiale max <i>Max axial load</i>	350 N
--	-------

Peso	Weight	4 Kg
------	--------	------

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15**OPZIONI** *OPTIONS*

Pinza ER16 DIN 6499/B	ER16 collet DIN 6499/B	411216.100
-----------------------	------------------------	------------

Pinza di maschiatura ET-1-16 con compensazione	401216.200
--	------------

Tapping collet ET-1-16 with compensation

Pinza di maschiatura ER16 con quadro	411216.200
--------------------------------------	------------

Tapping collet ER16 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD *STANDARD EQUIPMENT*


Stop-block standard	<i>Standard stop-block</i>	311201.025
---------------------	----------------------------	------------

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

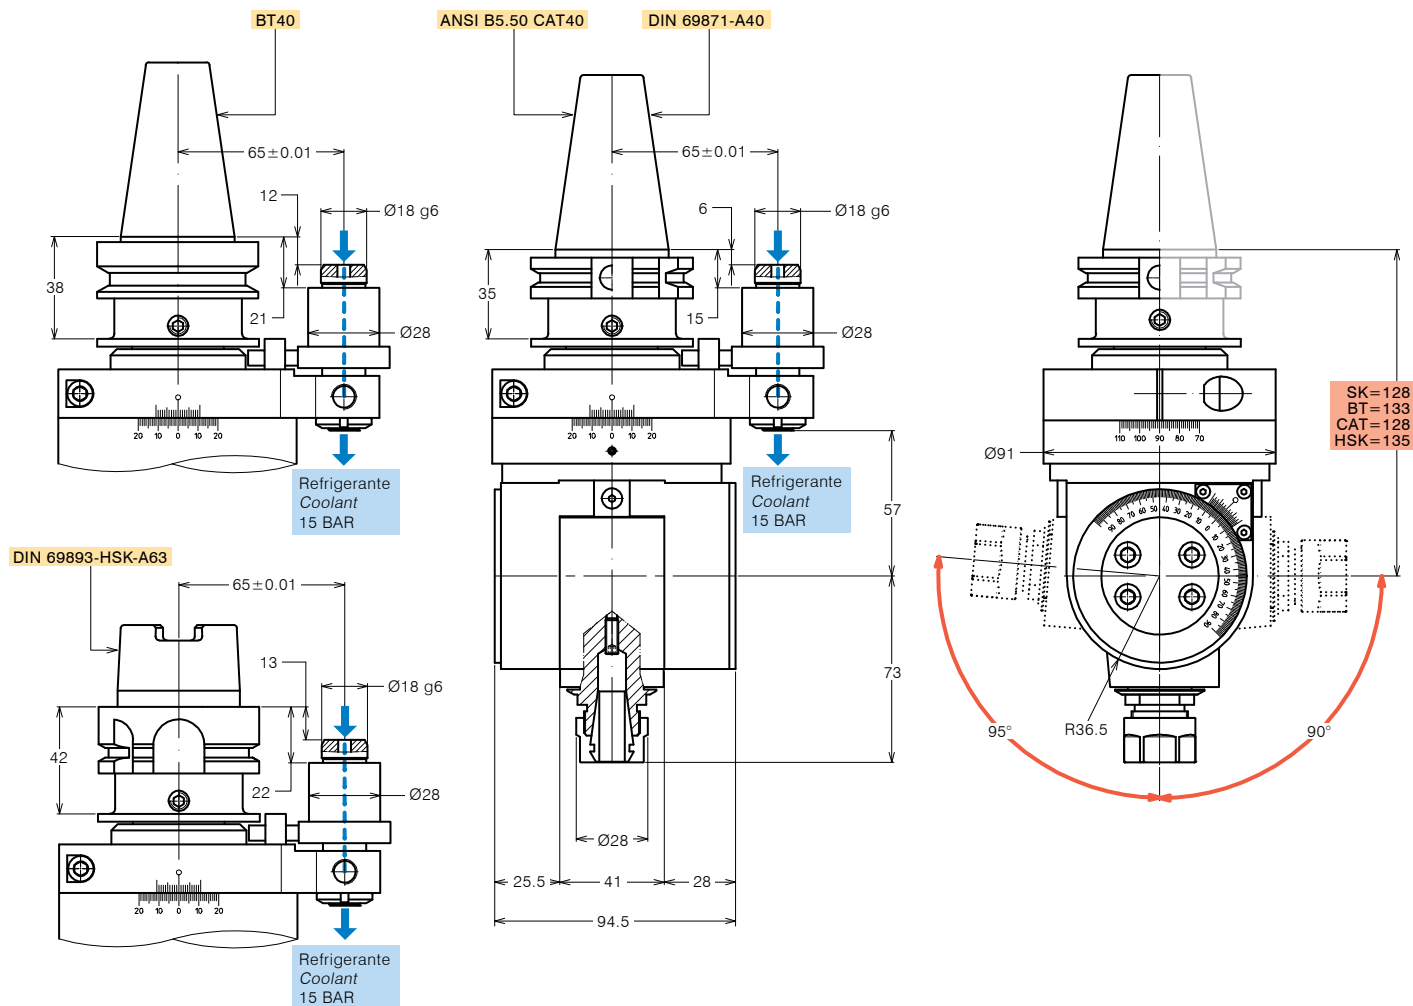

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T20-SK40 Codice *Code* 124936.100

Modello *Type* T20-BT40 Codice *Code* 124937.100

Modello *Type* T20-CAT40 Codice *Code* 124986.100

Modello *Type* T20-HSK63 Codice *Code* 124951.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 20**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 12000 rpm

Coppia *Torque* 13 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 350 N

Peso *Weight* 5 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER20 DIN 6499/B *ER20 collet DIN 6499/B* 411220.100

Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione 401220.200

Tapping collet ET-1-20 with compensation

Pinza di maschiatura ER20 con quadro 411220.200

Tapping collet ER20 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

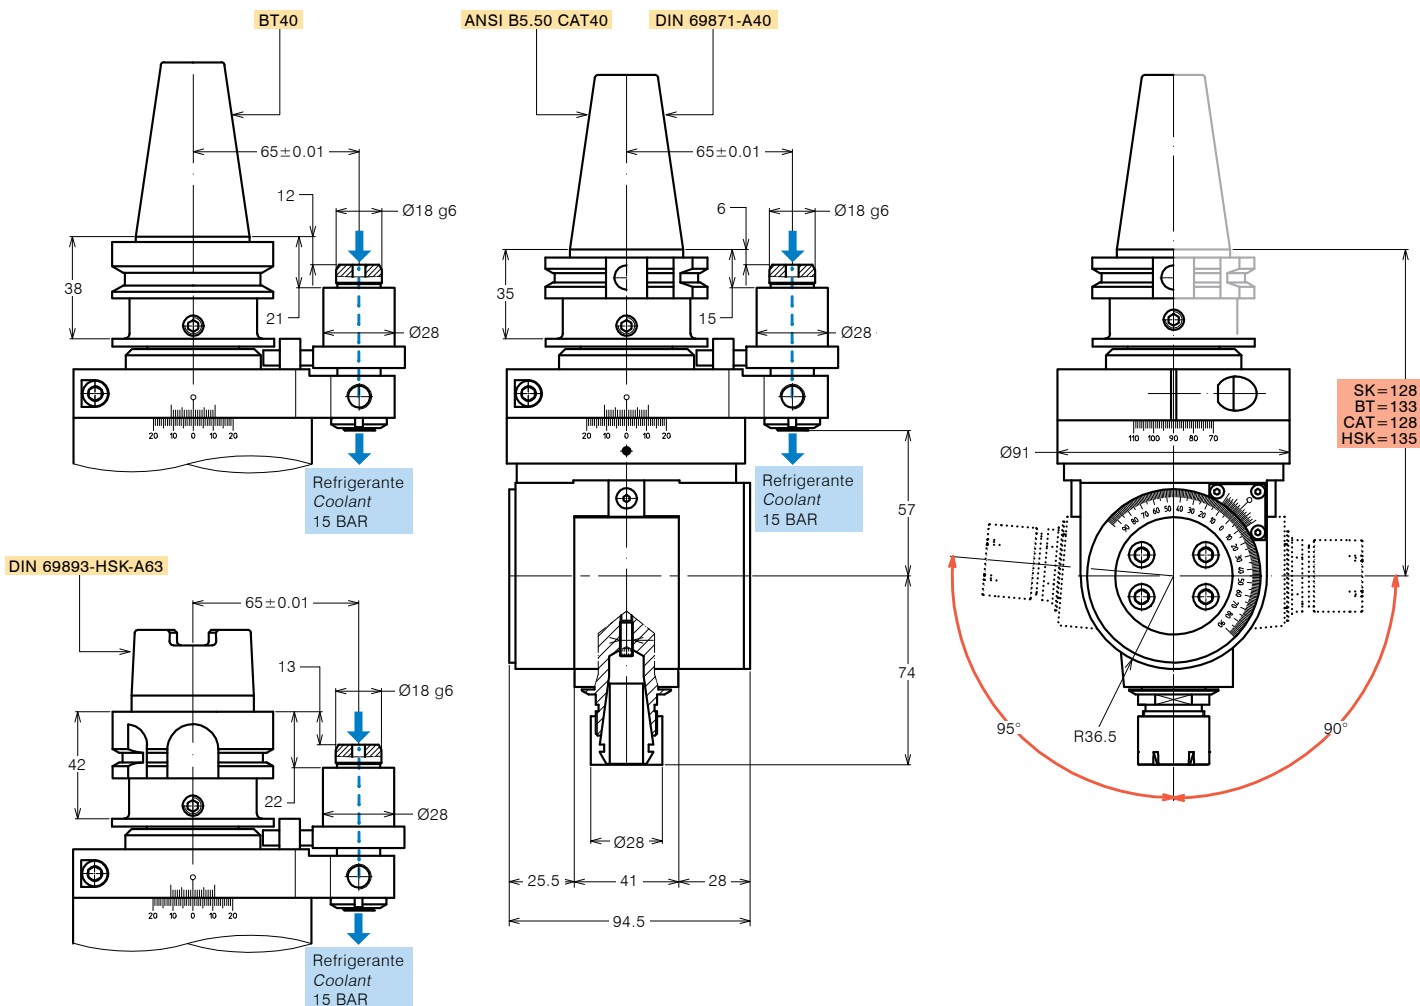

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

Modello	Type	T25-SK40	Codice	Code	124961.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	T25-BT40	Codice	Code	124962.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	T25-CAT40	Codice	Code	124963.100
---------	------	-----------	--------	------	------------

Modello	Type	T25-HSK63	Codice	Code	124964.100
---------	------	-----------	--------	------	------------

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 25**

Rotazione cono	<i>Input shank rotation</i>	SX / LH
----------------	-----------------------------	---------

Rotazione mandrino	Output spindle rotation	DX / RH
--------------------	-------------------------	---------

Rapporto di trasmissione	<i>Transmission ratio</i>	1:1
--------------------------	---------------------------	-----

Velocità max	Max speed	6000 rpm
--------------	-----------	----------

Coppia *Torque* 14 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max	Max axial load	500 N
--------------------	----------------	-------

Peso	Weight	5 Kg
------	--------	------

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15**OPZIONI** *OPTIONS*

Pinza ER25 DIN 6499/B	ER25 collet DIN 6499/B	411225.100
-----------------------	------------------------	------------

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione	401225.200
--	------------

Tapping collet ET-1-25 with compensation

Pinza di maschiatura ER25 con quadro	411225.200
--------------------------------------	------------

Tapping collet ER25 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSKDIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm


Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD *STANDARD EQUIPMENT*

Stop-block standard	<i>Standard stop-block</i>	311201.025
---------------------	----------------------------	------------

Ghiera ER *ER nut*Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

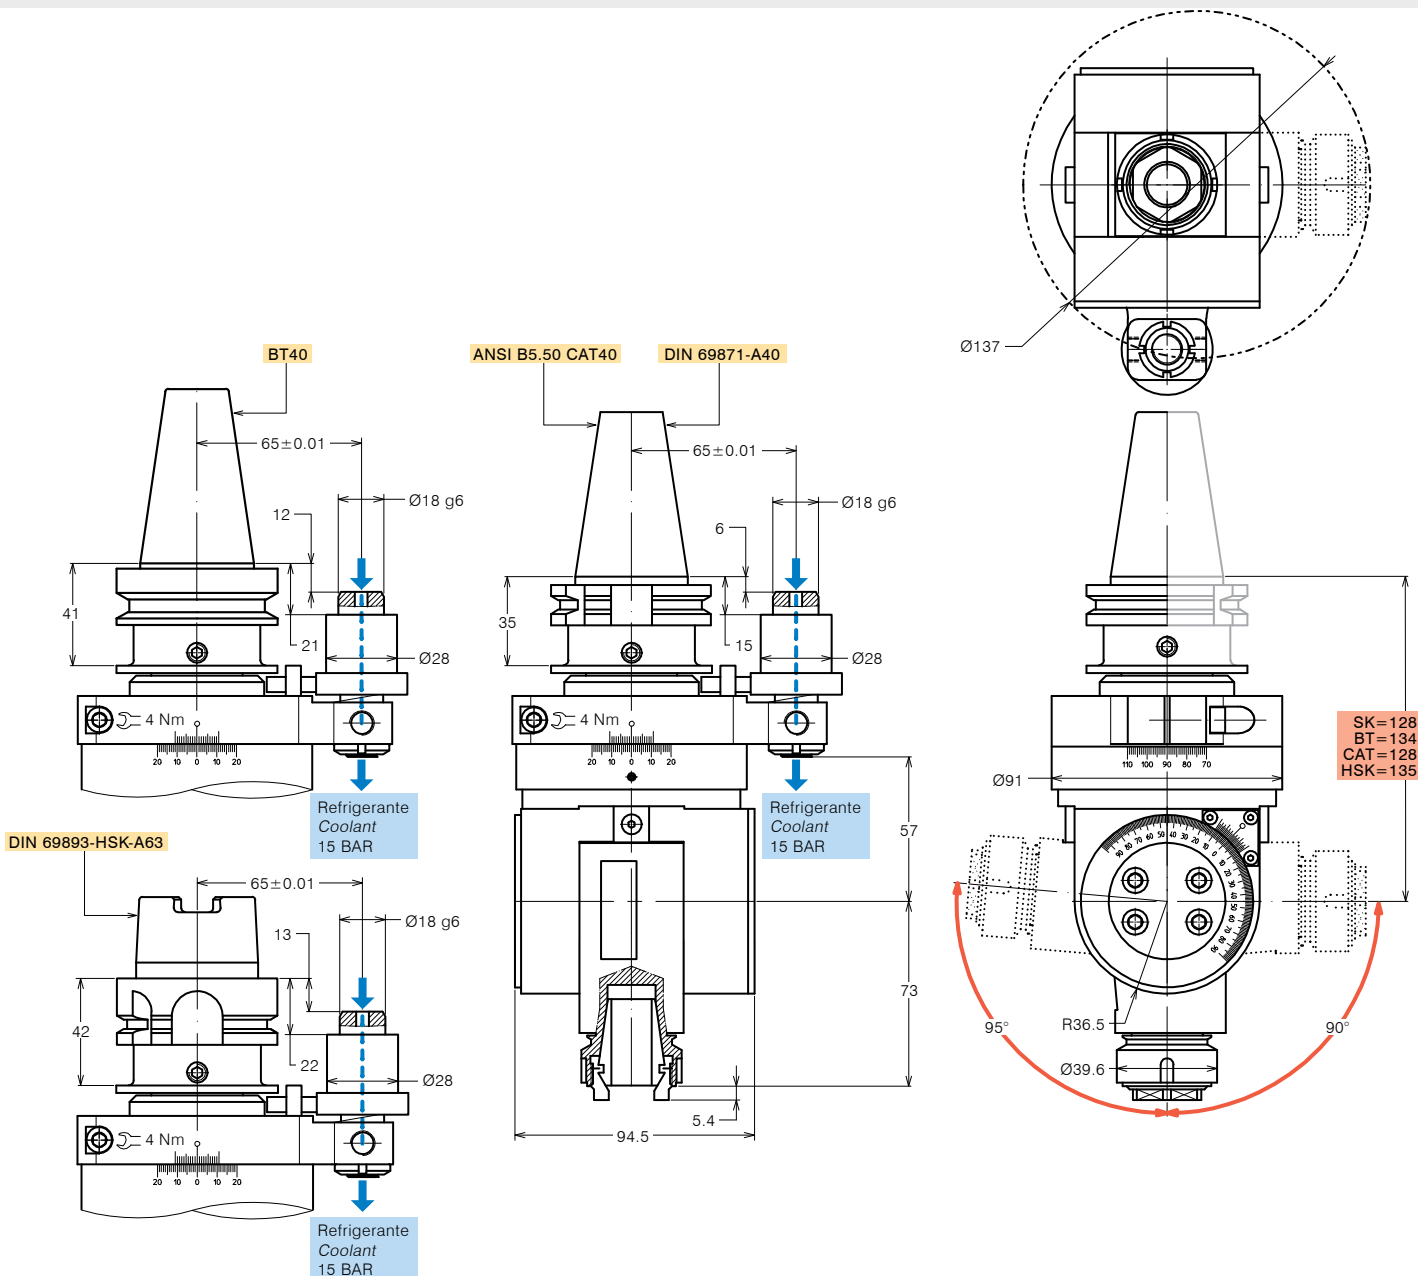Bauletto *Storage case*



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



TESTE ANGOLARI REGISTRABILI
ADJUSTABLE ANGLE HEADS

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T25R-SK40 Codice *Code* 1249147.100

Modello *Type* T25R-BT40 Codice *Code* 1249148.100

Modello *Type* T25R-CAT40 Codice *Code* 1249149.100

Modello *Type* T25R-HSK63 Codice *Code* 1249150.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 25**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 37 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 500 N

Peso *Weight* 8 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER25 DIN 6499/B *ER25 collet DIN 6499/B* 411225.100

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione 401225.200

Tapping collet ET-1-25 with compensation

Pinza di maschiatura ER25 con quadro 411225.200

Tapping collet ER25 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

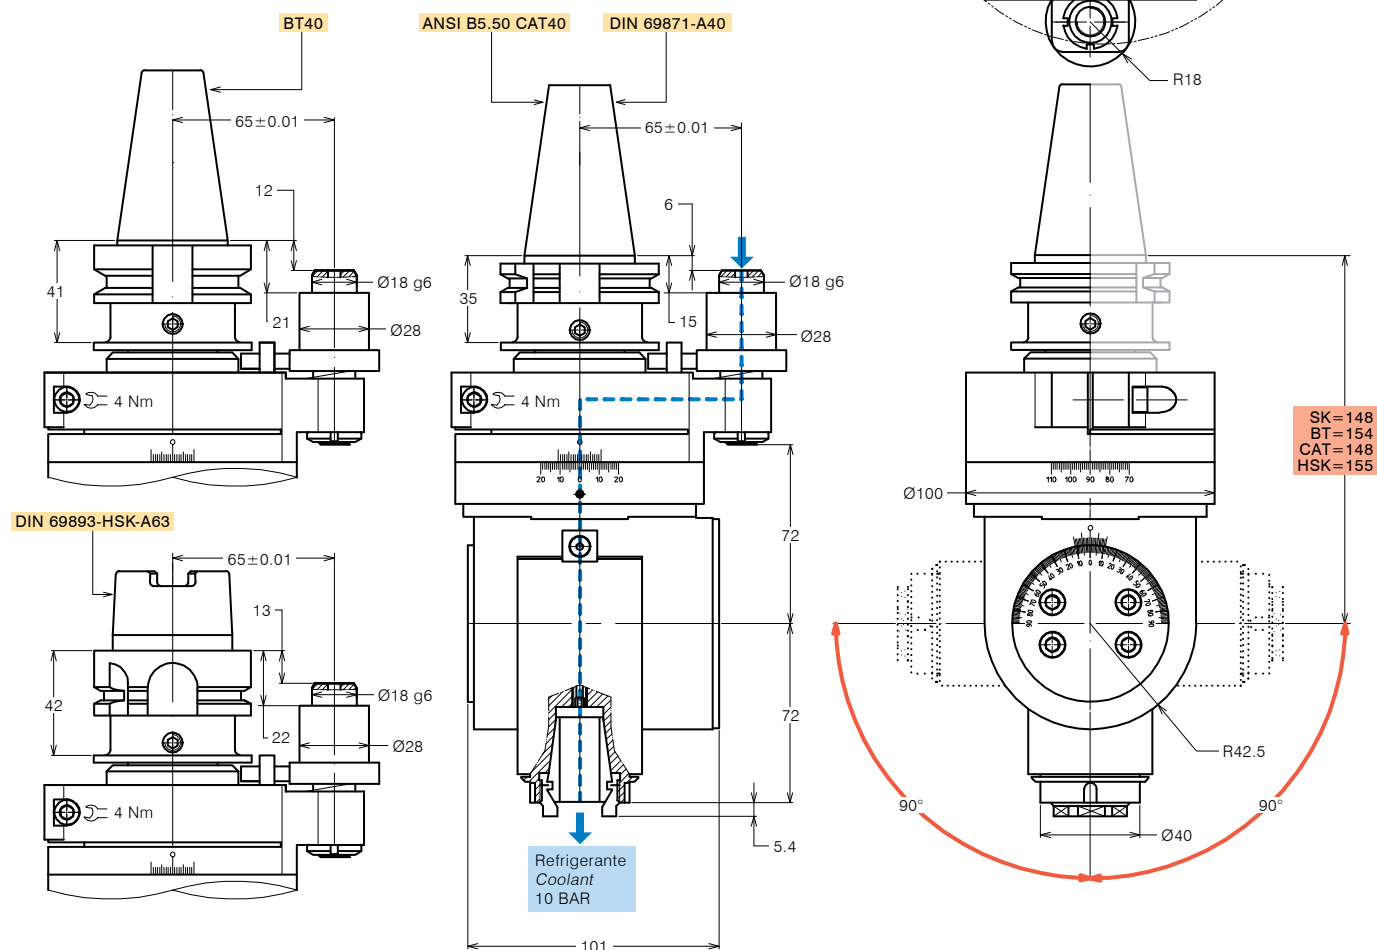

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

Modello	Type	T25-SK50	Codice	Code	124907.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	T25-BT50	Codice	Code	124913.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	T25-CAT50	Codice	Code	124991.100
---------	------	-----------	--------	------	------------

Modello	Type	T25-HSK100	Codice	Code	124952.100
---------	------	------------	--------	------	------------

Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for collet **ER 25**

Rotazione cono	<i>Input shank rotation</i>	DX / RH
----------------	-----------------------------	---------

Rotazione mandrino	Output spindle rotation	DX / RH
--------------------	-------------------------	---------

Rapporto di trasmissione	<i>Transmission ratio</i>	1:1
--------------------------	---------------------------	-----

Velocità max	Max speed	6000 rpm
--------------	-----------	----------

Coppia *Torque* 27 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max <i>Max axial load</i>	1000 N
--	--------

Peso	Weight	13 Kg
------	--------	-------

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15**OPZIONI** *OPTIONS*

Pinza ER25 DIN 6499/B	ER25 collet DIN 6499/B	411225.100
-----------------------	------------------------	------------

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione	401225.200
--	------------

Tapping collet ET-1-25 with compensation

Pinza di maschiatura ER25 con quadro	411225.200
--------------------------------------	------------

Tapping collet ER25 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSKDIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD *STANDARD EQUIPMENT*


Stop-block standard	<i>Standard stop-block</i>	311201.025
---------------------	----------------------------	------------

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

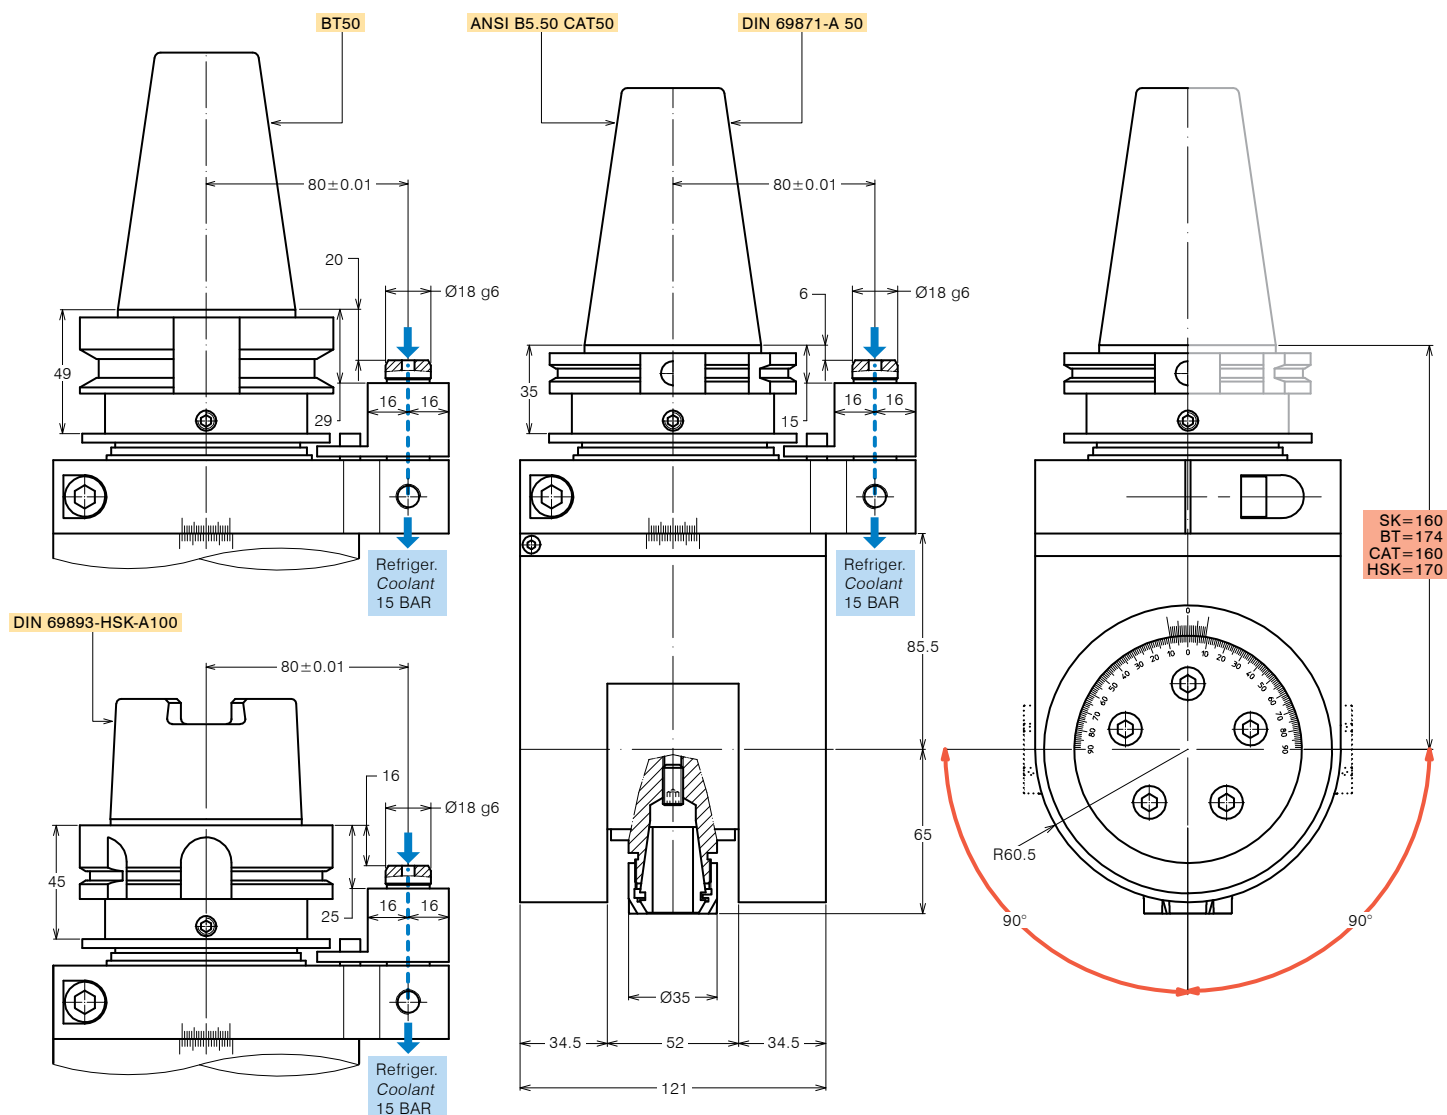

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T32-SK50 Codice *Code* 124910.100

Modello *Type* T32-BT50 Codice *Code* 124914.100

Modello *Type* T32-CAT50 Codice *Code* 124987.100

Modello *Type* T32-HSK100 Codice *Code* 124930.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 32**

Rotazione cono *Input shank rotation* DX / RH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 5000 rpm

Coppia *Torque* 50 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1200 N

Peso *Weight* 17 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER32 DIN 6499/B *ER32 collet DIN 6499/B* 411232.100

Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione *Tapping collet ET-1-32 with compensation* 401232.200

Pinza di maschiatura ER32 con quadro *Tapping collet ER32 with square* 411232.200

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet® *ABS license Komet® spindle type*

Mandrino DIN 69893-HSK *DIN 69893-HSK spindle type*

Perno antirotante interasse 110 mm *Stop-bar pin pitch 110 mm*

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

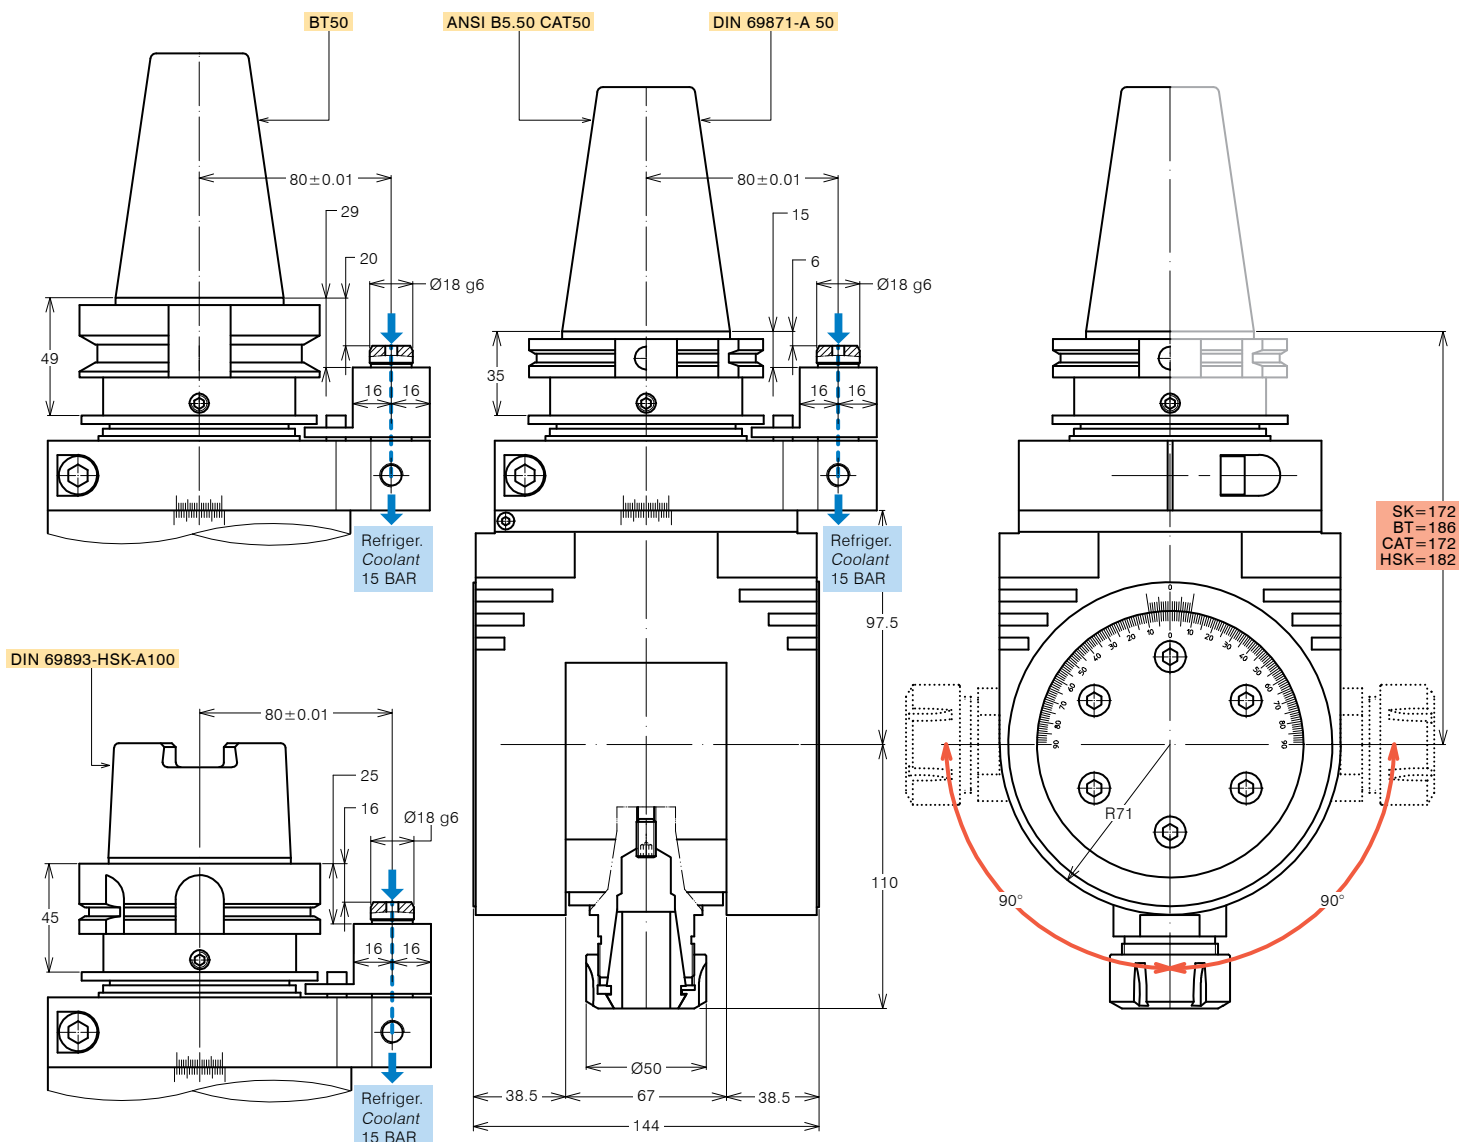



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



TESTE ANGOLARI REGISTRABILI ADJUSTABLE ANGLE HEADS

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T32-SK50-R Codice *Code* 1249123.100

Modello *Type* T32-BT50-R Codice *Code* 1249124.100

Modello *Type* T32-CAT50-R Codice *Code* 1249125.100

Modello *Type* T32-HSK100-R Codice *Code* 1249126.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 32**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 3500 rpm

Coppia *Torque* 50 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1700 N

Peso *Weight* 18 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER32 DIN 6499/B *ER32 collet DIN 6499/B* 411232.100

Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione 401232.200

Tapping collet ET-1-32 with compensation

Pinza di maschiatura ER32 con quadro 411232.200

Tapping collet ER32 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.026

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

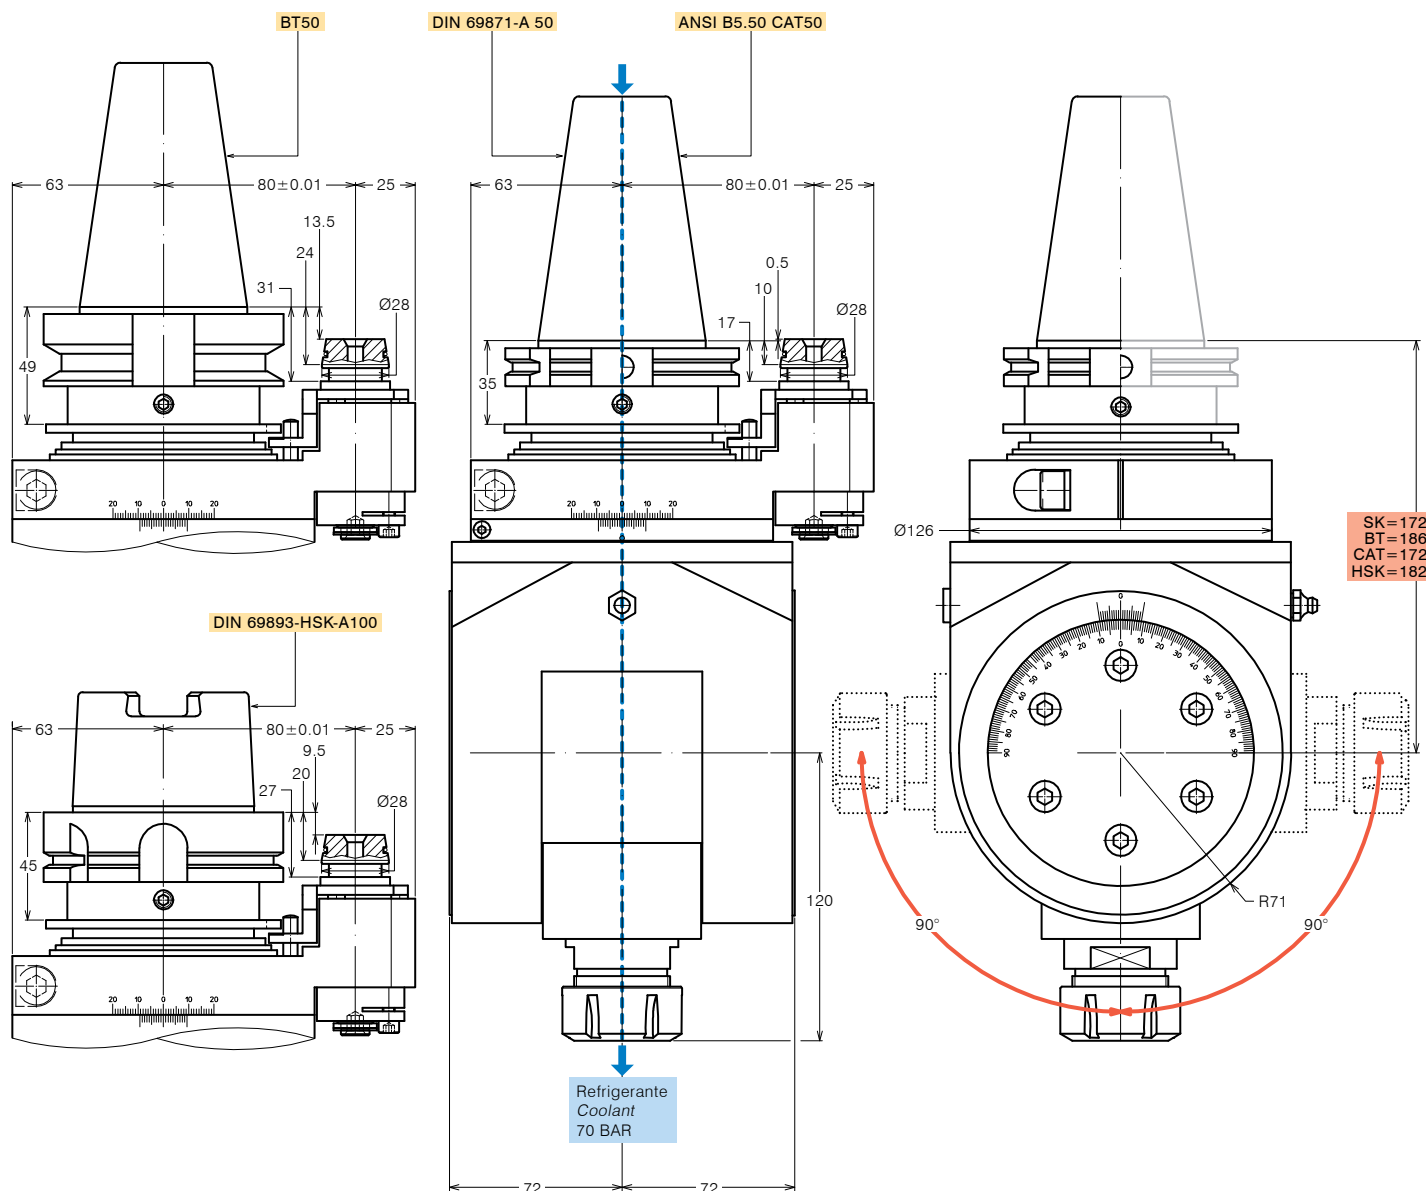

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T40-SK50 Codice *Code* 124965.100.80

Modello *Type* T40-BT50 Codice *Code* 124966.100.80

Modello *Type* T40-CAT50 Codice *Code* 124967.100.80

Modello *Type* T40-HSK100 Codice *Code* 124968.100.80

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 40**

Rotazione cono *Input shank rotation* DX / RH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 3500 rpm

Coppia *Torque* 55 Nm at 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1200 N

Peso *Weight* 17 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER40 DIN 6499/B *ER40 collet DIN 6499/B* 411240.100

Pinza di maschiatura ET-1-40 con compensazione 401240.200

Tapping collet ET-1-40 with compensation

Pinza di maschiatura ER40 con quadro 411240.200

Tapping collet ER40 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

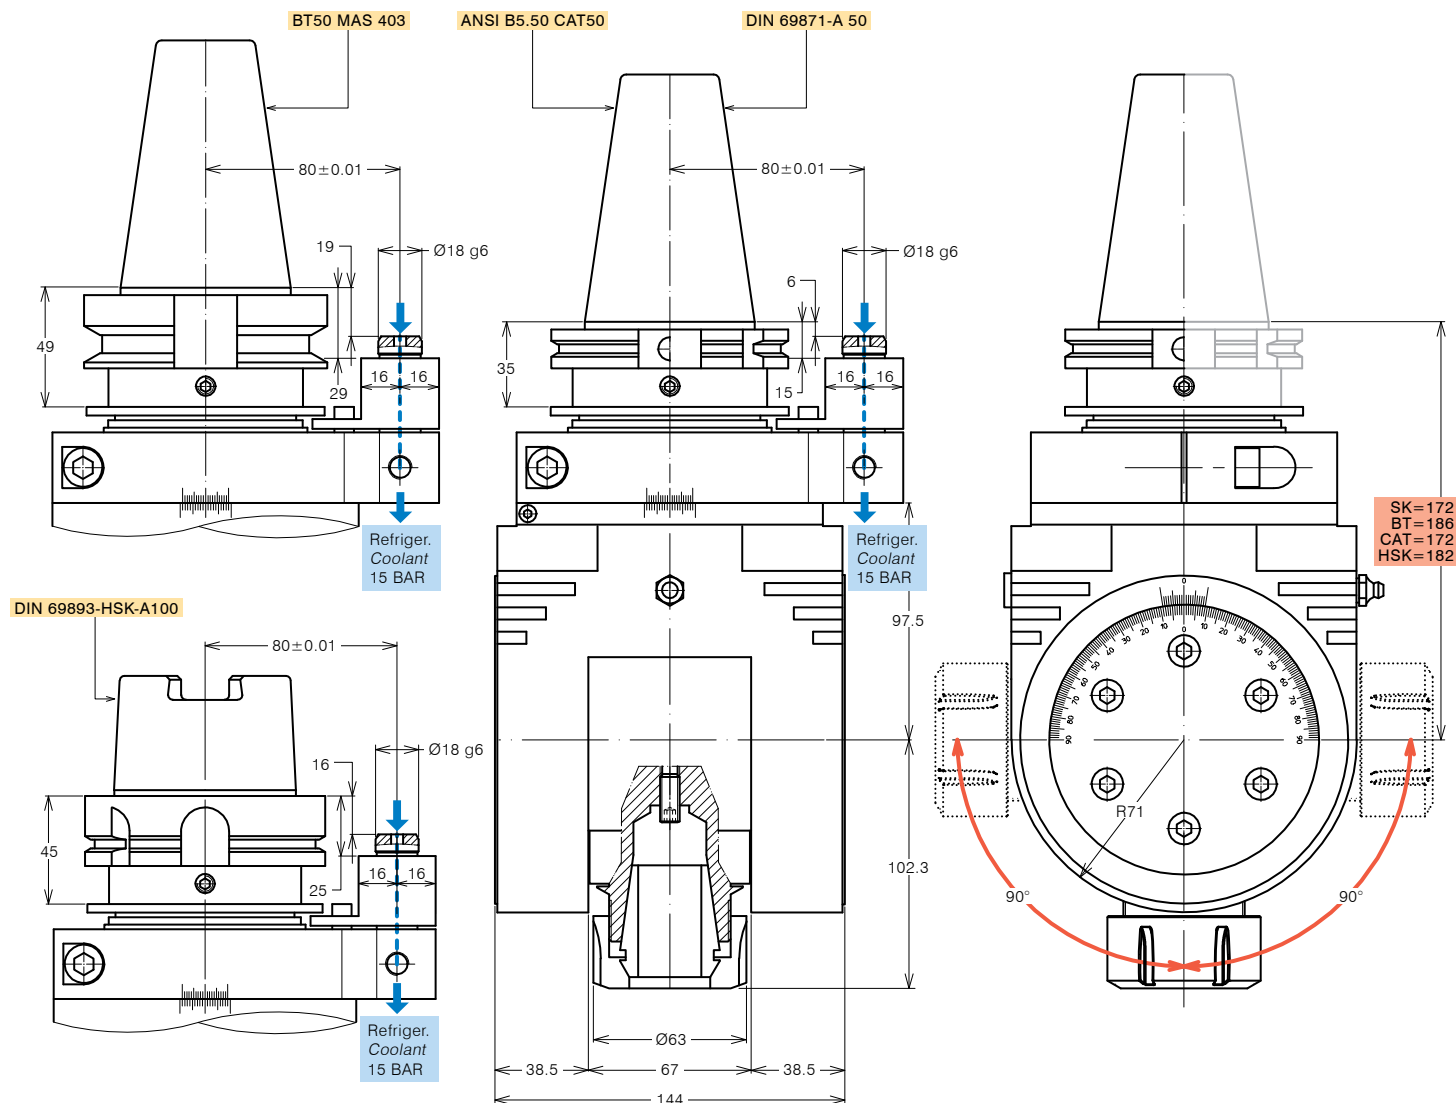

TESTE ANGOLARI
REGISTRABILI
MONTAGGIO FLANGIATO
*ADJUSTABLE
ANGLE HEADS
FLANGE MOUNTING*

C2H EMO



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T32-F Codice *Code* 104903.100

Modello *Type* T32-F-E360 Codice *Code* 104903.100-E360


Mandrino porta-utensile per pinza <i>Tool-holder for collet</i>	ER 32
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	DX / RH
Rotazione mandrino <i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max <i>Max speed</i>	5000 rpm
Coppia <i>Torque</i>	50 Nm @ 500 rpm
Carico assiale max <i>Max axial load</i>	4000 N
Peso <i>Weight</i>	22 Kg
Lubrificazione a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER32 DIN 6499/B <i>ER32 collet DIN 6499/B</i>	411232.100
Pinza di maschiatura ER32 con quadro <i>Tapping collet ER32 with square</i>	401232.200
Pinza di maschiatura ER32 con quadro <i>Tapping collet ER32 with square</i>	411232.200

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Ghiera ER *ER nut*
Chiave *Clamping wrench*
Tubetto di grasso *Grease tube*

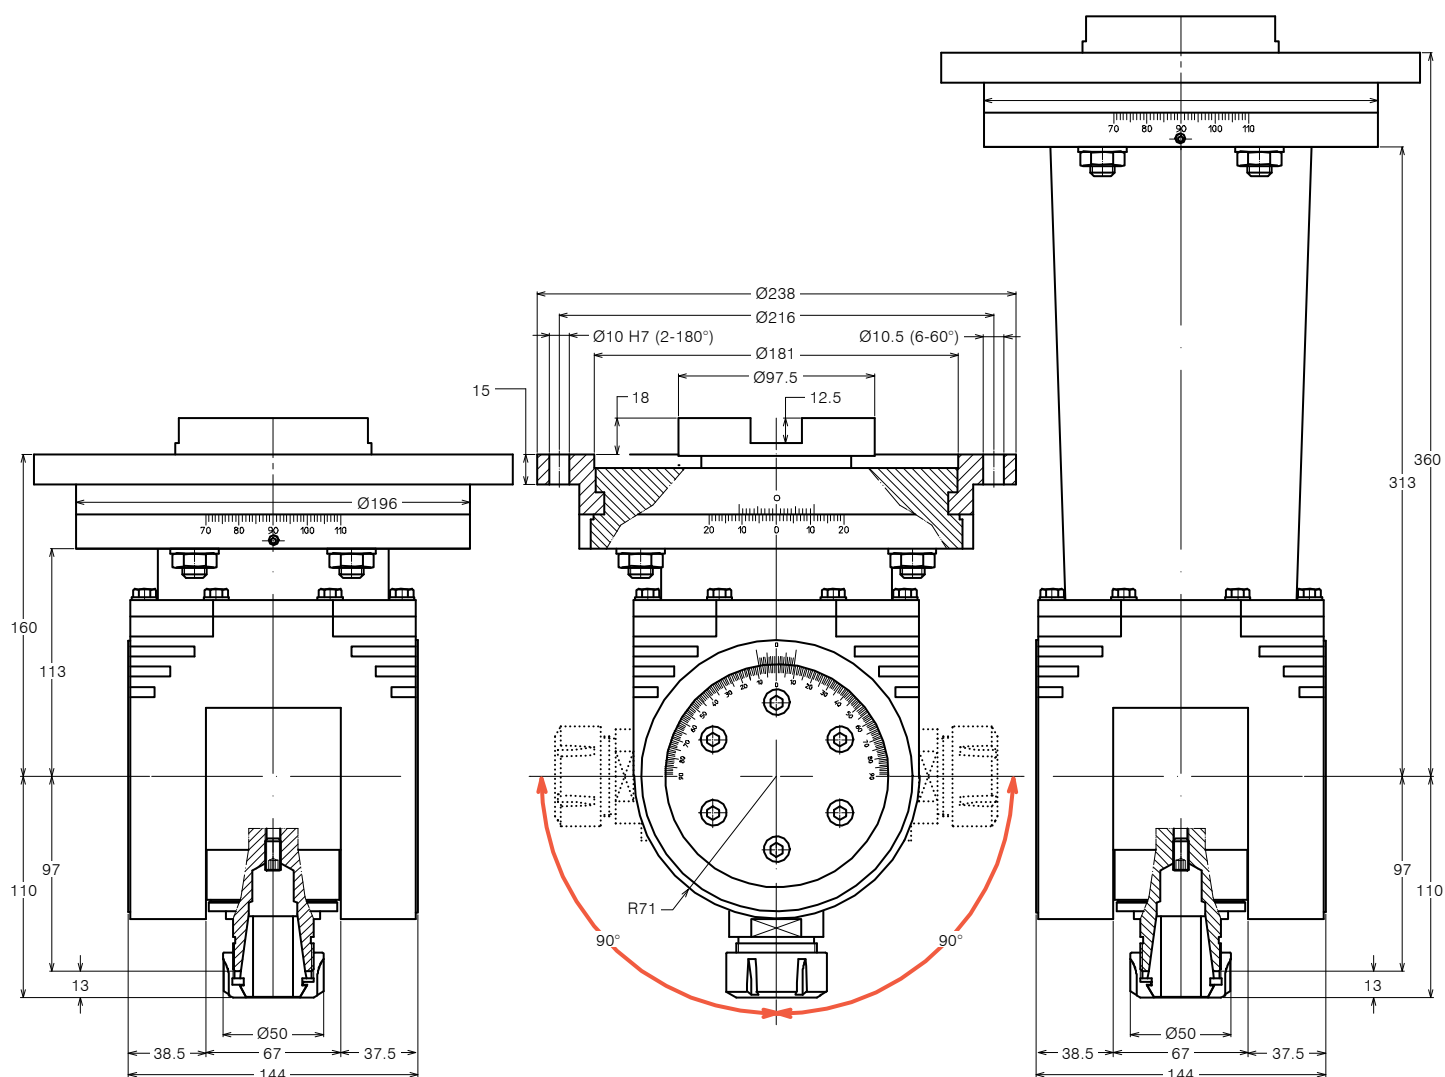

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* TW20-F Codice *Code* 104801.100

Modello *Type* TW20-F-E360 Codice *Code* 104801.100-E360


Mandrino porta-utensile per pinza <i>Tool-holder for collet</i>	Weldon Ø20
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	DX / RH
Rotazione mandrino <i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max <i>Max speed</i>	3500 rpm
Coppia <i>Torque</i>	50 Nm @ 500 rpm
Carico assiale max <i>Max axial load</i>	4000 N
Peso <i>Weight</i>	21.8 Kg
Lubrificazione a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Mandrino porta pinza *Spindle collet chuck* 411232.100

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Chiave *Clamping wrench*
Tubetto di grasso *Grease tube*

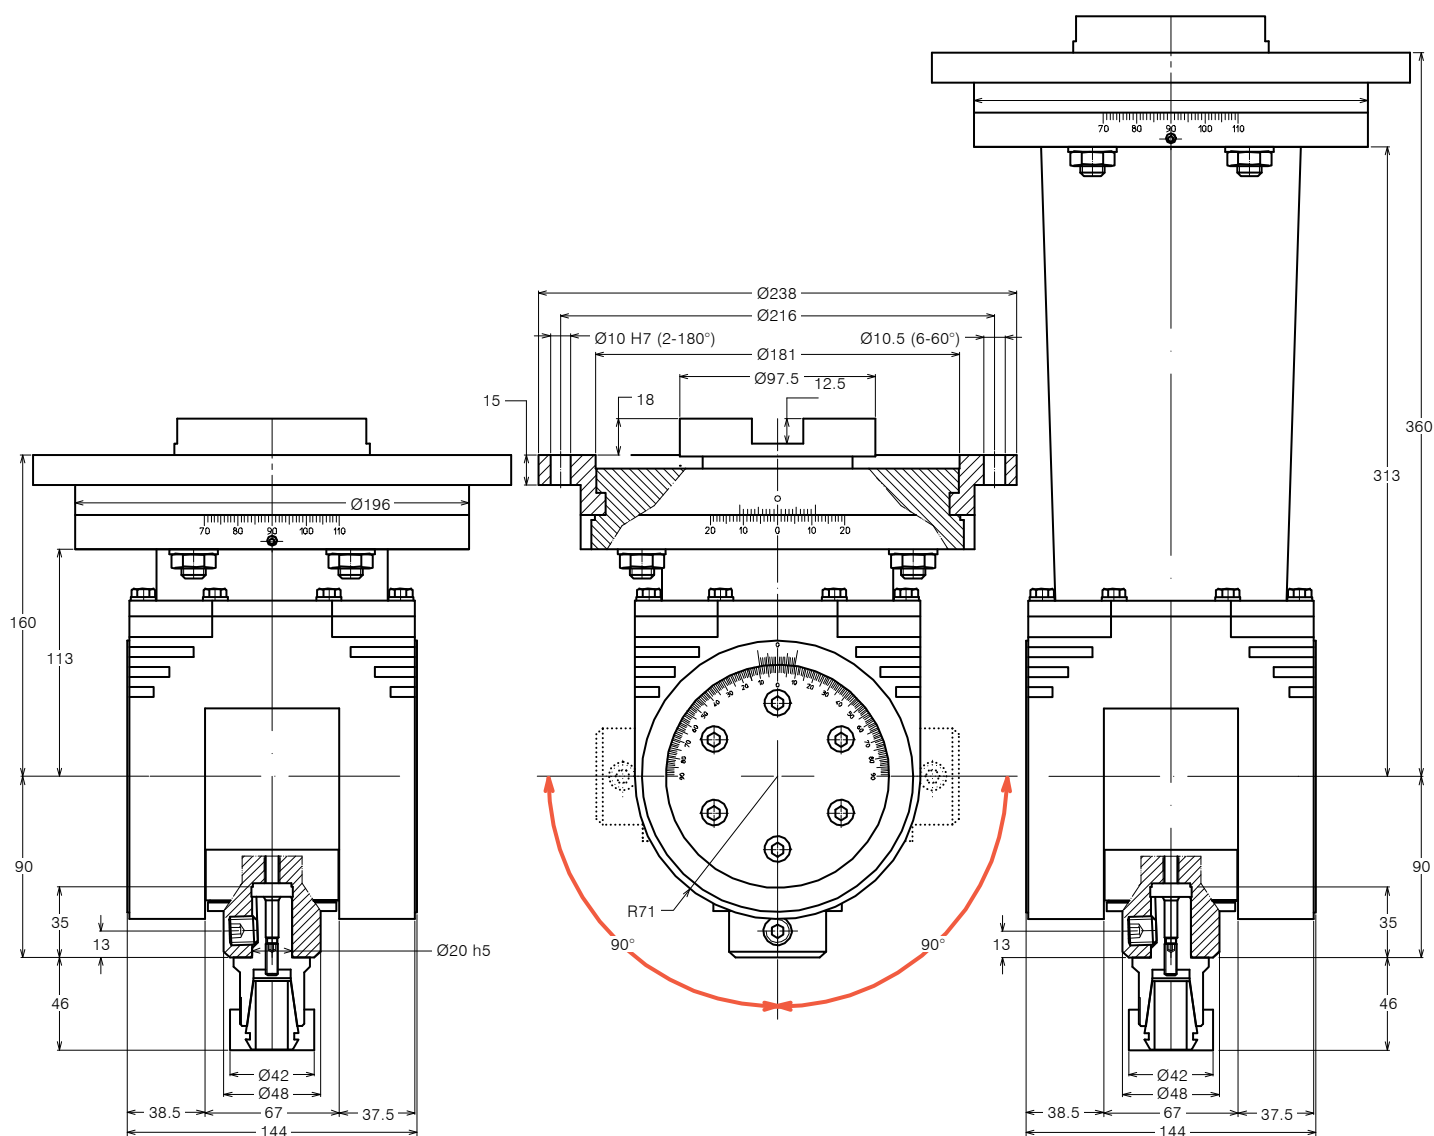

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T40-F Codice *Code* 104904.100

Modello *Type* T40-F-E360 Codice *Code* 104904.100-E360


Mandrino porta-utensile per pinza <i>Tool-holder for collet</i>	ER 40
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	DX / RH
Rotazione mandrino <i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max <i>Max speed</i>	3500 rpm
Coppia <i>Torque</i>	55 Nm at 500 rpm
Carico assiale max <i>Max axial load</i>	3200 N
Peso <i>Weight</i>	22.5 Kg
Lubrificazione a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER40 DIN 6499/B <i>ER40 collet DIN 6499/B</i>	411240.100
Pinza di maschiatura ET-1-40 con compensazione <i>Tapping collet ET-1-40 with compensation</i>	401240.200
Pinza di maschiatura ER40 con quadro <i>Tapping collet ER40 with square</i>	411240.200

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Ghiera ER <i>ER nut</i>
Chiave <i>Clamping wrench</i>
Tubetto di grasso <i>Grease tube</i>

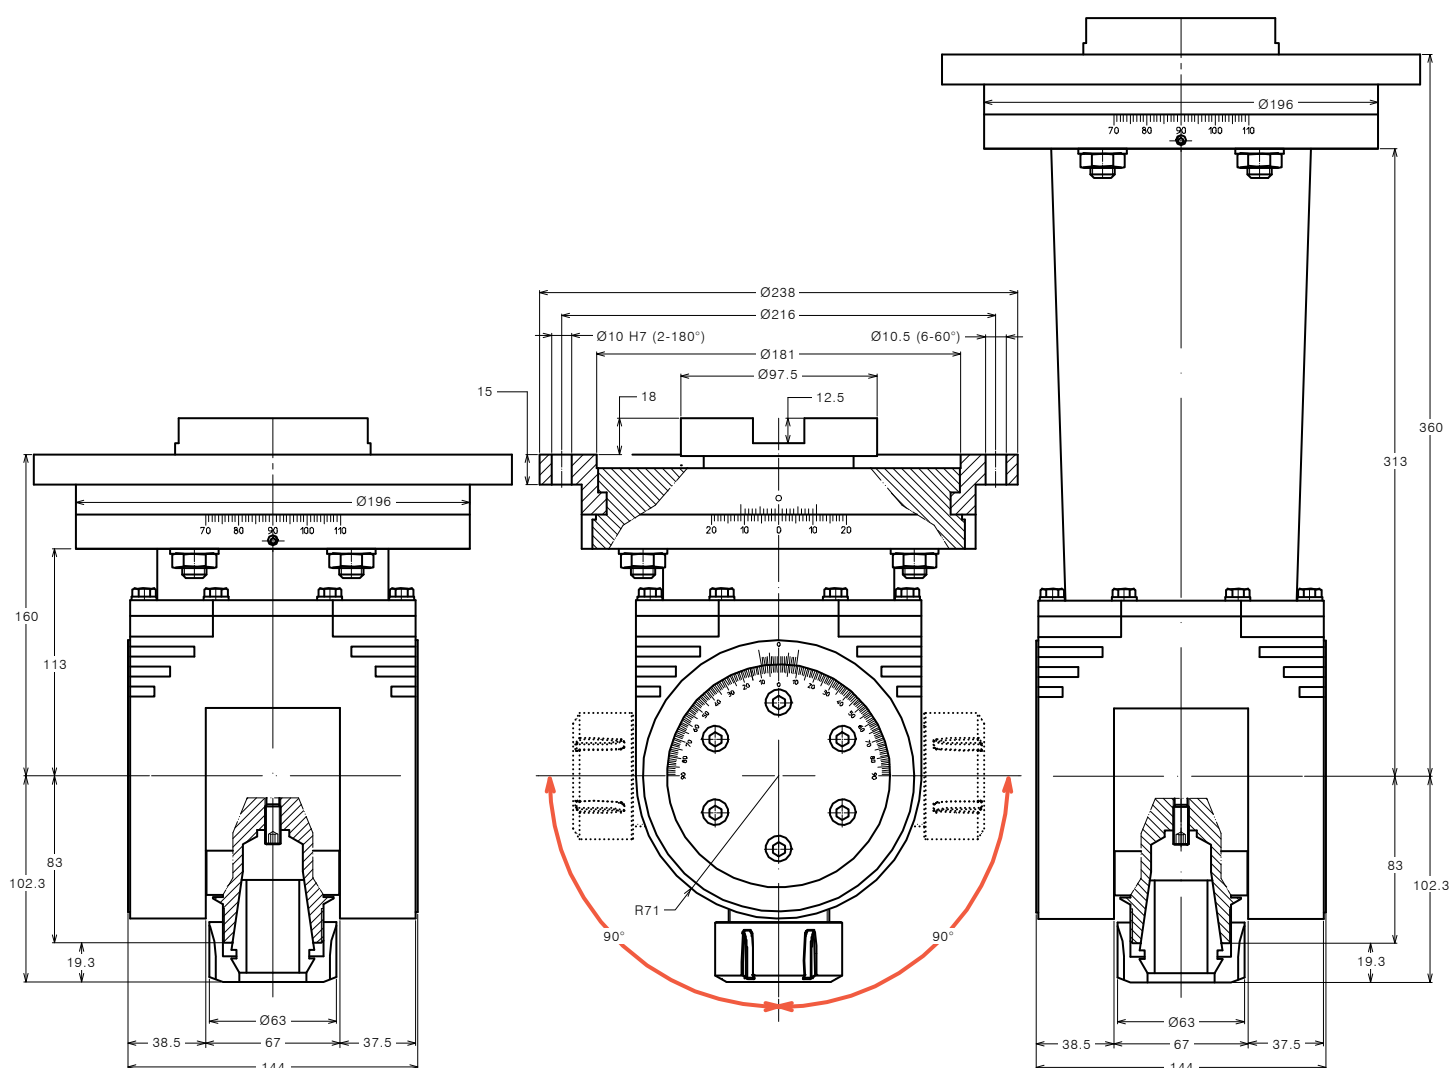

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* THSK50-F Codice *Code* 104601.100

Modello *Type* THSK50-F-E360 Codice *Code* 104601.100-E360


Mandrino porta-utensile per pinza <i>Tool-holder for collet</i>	DIN69893-HSK50
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	DX / RH
Rotazione mandrino <i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max <i>Max speed</i>	3500 rpm
Coppia <i>Torque</i>	30 Nm
Carico assiale max <i>Max axial load</i>	4000 N
Peso <i>Weight</i>	22.5 Kg
Lubrificazione a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza di serraggio a 4 punti (Gühring)
4-point clamping sets (Gühring)

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT




Tubetto di grasso *Grease tube*

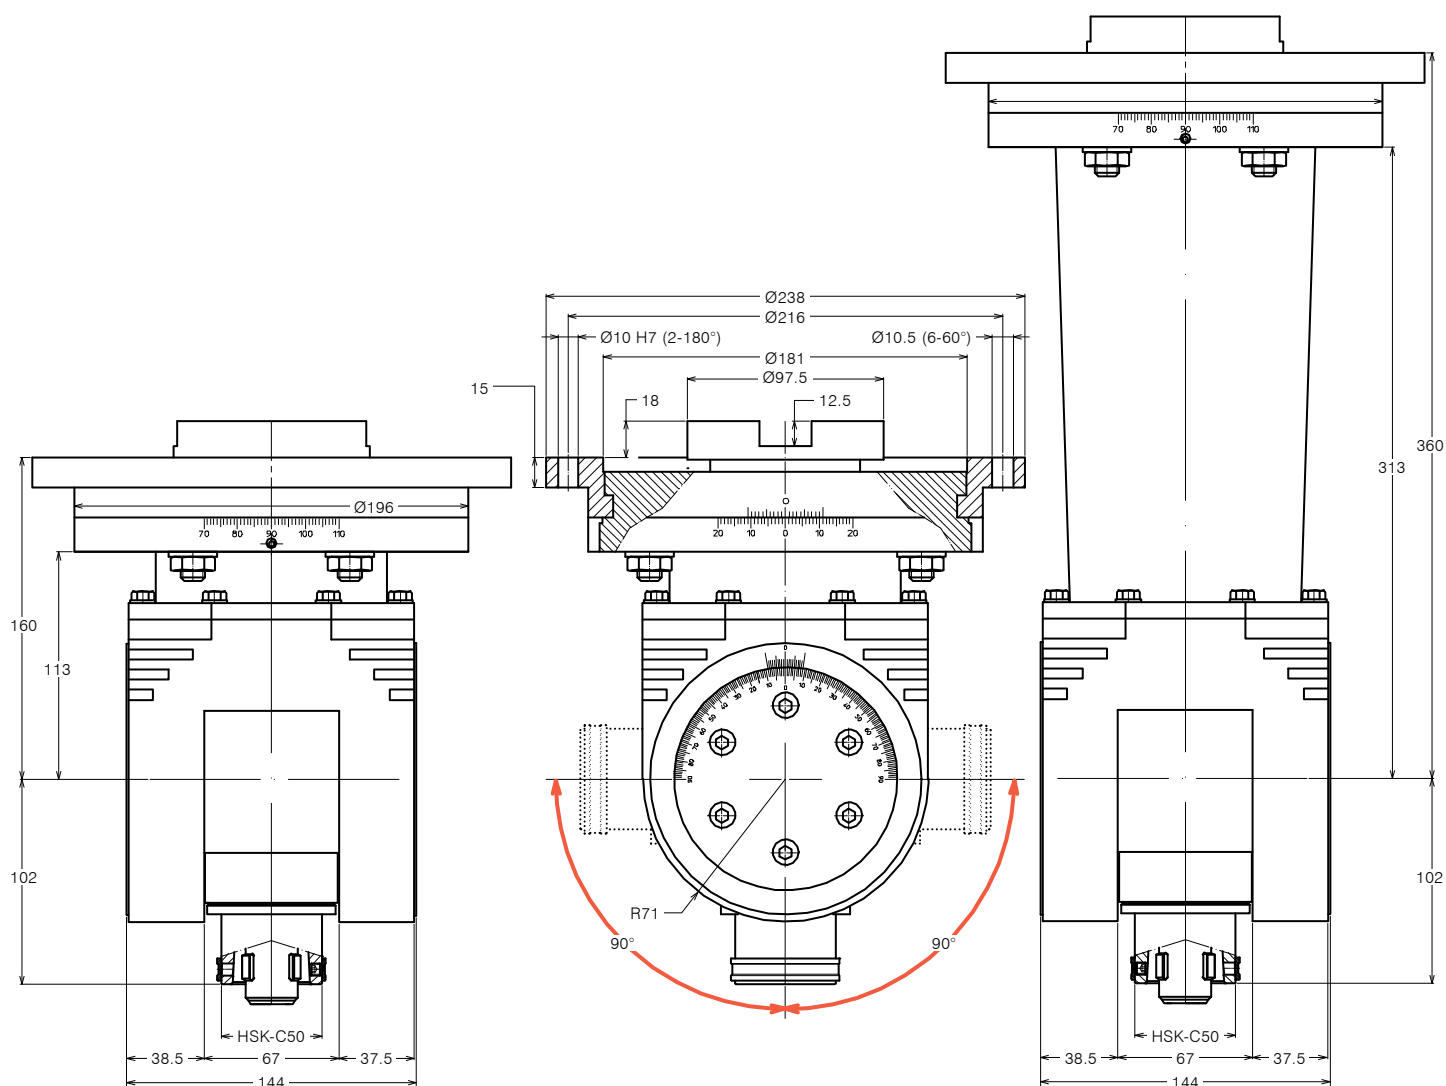

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* TISO40-F Codice *Code* 104701.100

Mandrino porta-utensile <i>Tool-holder</i>	DIN2079-A40
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	LH
Rotazione mandrino <i>Output spindle rotation</i>	RH
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max <i>Max speed</i>	3500 rpm
Coppia <i>Torque</i>	210 Nm
Lubrificazione a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

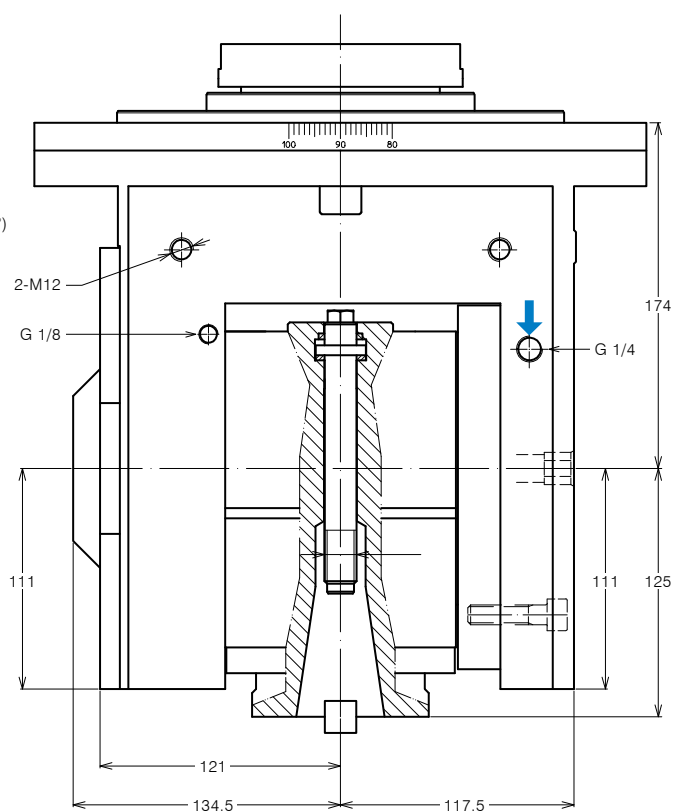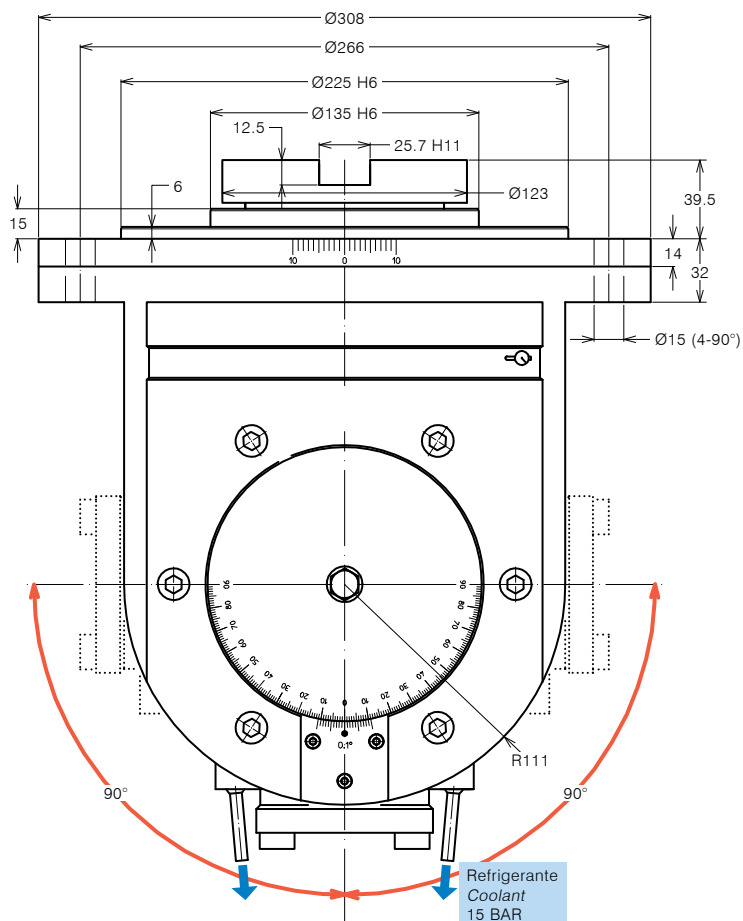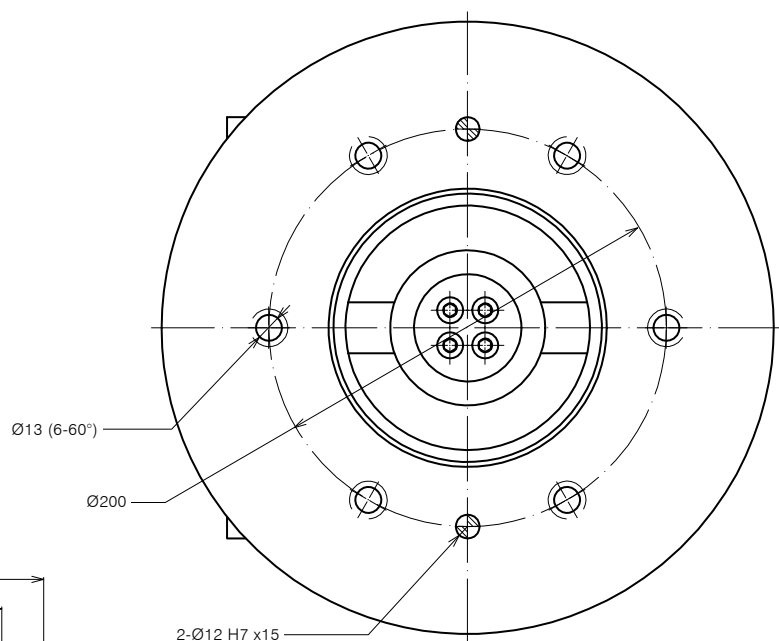



C2H EMO

TESTE ANGOLARI REGISTRABILI MONTAGGIO FLANGIATO
ADJUSTABLE ANGLE HEADS FLANGE MOUNTING

FORATURA
DRILLING





MASCHIATURA
TAPPING



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* T-ISO50

Mandrino porta-utensile per pinza <i>Tool-holder for collet</i>	DIN2079-A50
Rotazione presa di forza <i>Main drive rotation</i>	SX / LH
Rotazione mandrino <i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione <i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max <i>Max speed</i>	3000 rpm
Coppia <i>Torque</i>	260 Nm
Lubrificazione a grasso <i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

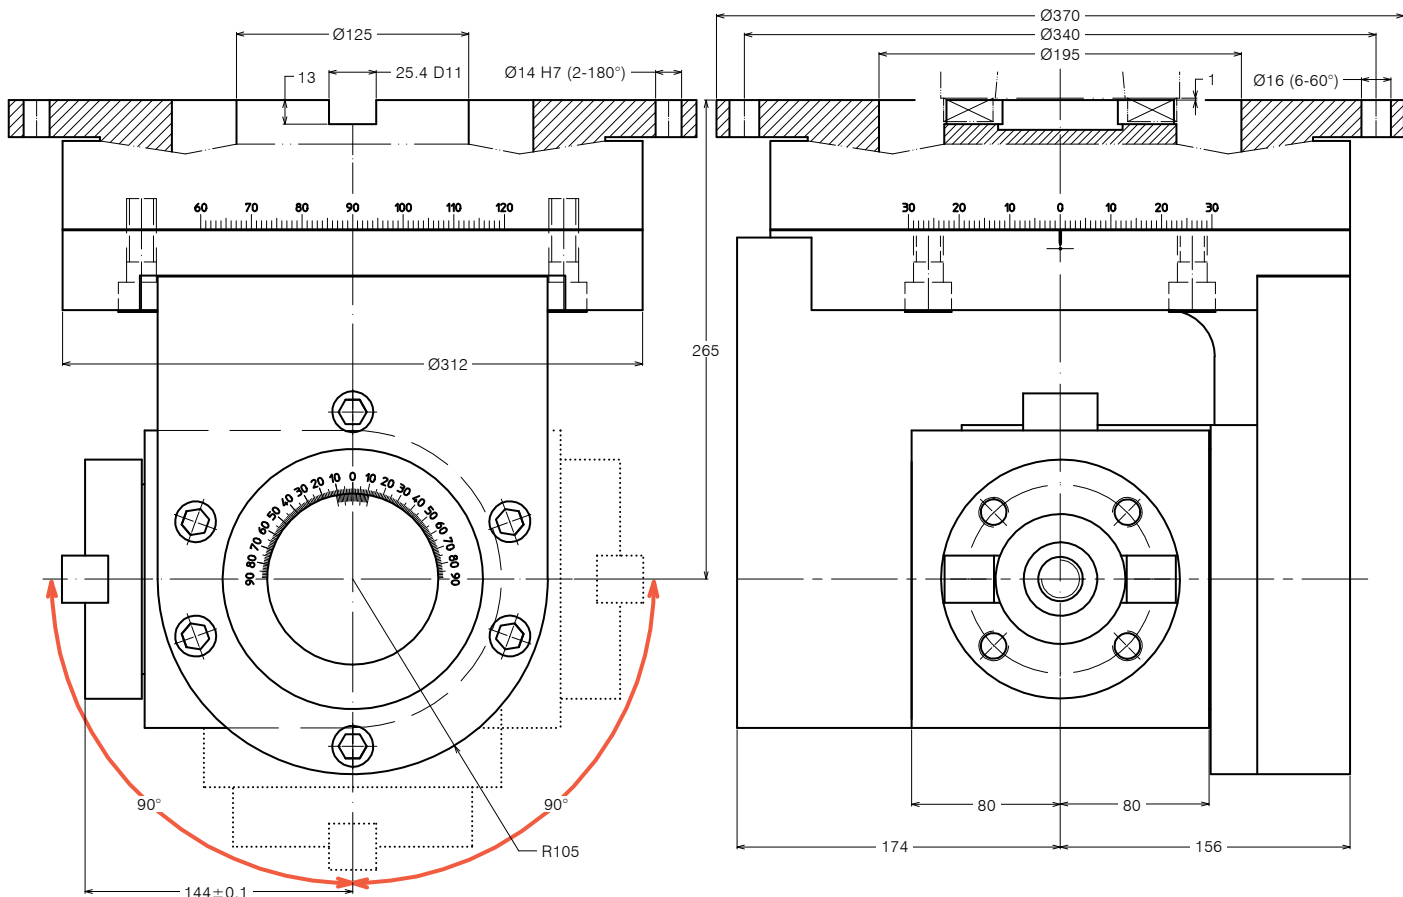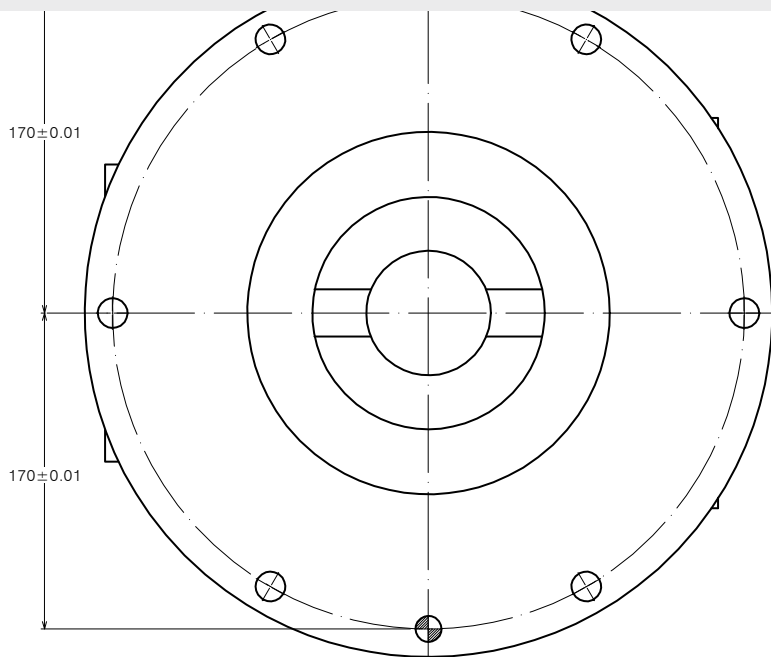

FORATURA
DRILLING


MASCHIATURA
TAPPING




Modello	Type	THSK80-F
---------	------	----------

Codice	Code	114601.100
--------	------	------------

Mandrino porta-utensile per pinza	<i>Tool-holder for collet</i>	HSK80
Rotazione presa di forza	<i>Main drive rotation</i>	SX / LH
Rotazione mandrino	<i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione	<i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max	<i>Max speed</i>	3000 rpm
Coppia	<i>Torque</i>	260 Nm
Lubrificazione a grasso	<i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15



Mandrino HSK 80 con pinza Gühring
HSK 80 spindle with Gühring chuck

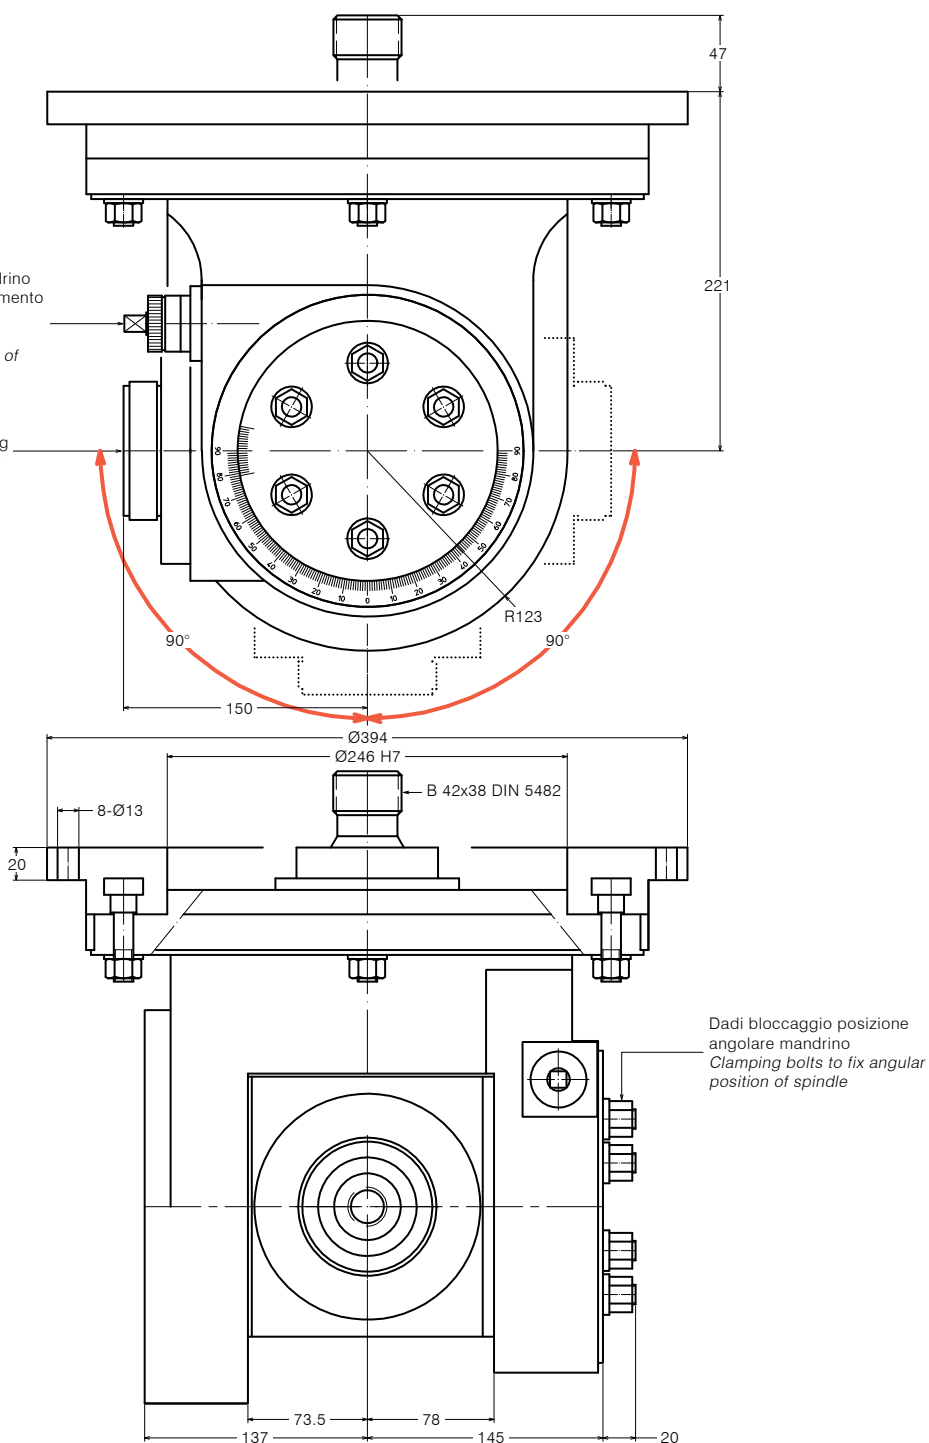

Dadi bloccaggio posizione
angolare mandrino
*Clamping bolts to fix angular
position of spindle*