

MOD. F



CONTROPUNTA ROTANTE strutturata con cuscinetti, corpo e albero cementati temprati e rettificati, lubrificata con grasso permanente. Consigliata per torni con:

- lavorazioni di corpi cavi e tubi di varie dimensioni

LIVE CENTER structured with bearings, hardened and ground body and shaft, lubricated with permanently grease.


Recommended for lathes machine with:

- works of hollow pipes of various sizes

MITLAUFENDER KÖRNERSPITZE strukturiert mit lagern, Körper und Schaft gehärtet und geschliffen, mit Dauerfett geschmiert.

Empfohlen für Drehbänke und mit:

- arbeiten von Rohren oder Hohlkörpern unterschiedlicher Größen

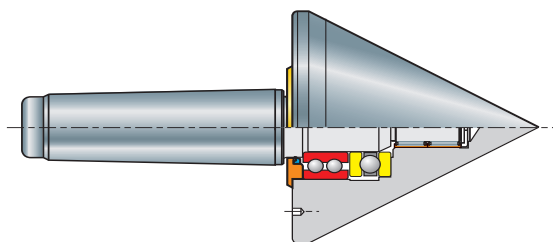

Dati tecnici / Technical data / Technische Daten					
CM	2	3	4	5	6
Kg	4,4	5,5	6,6	11	19,8
rpm	4500	4500	4000	3600	3600
≤	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008


CM		2	3	4	5	6
L1	Carico radiale / Radial load / Radialbelastung	Kg	108	268	600	900
L2	Carico radiale / Radial load / Radialbelastung	Kg	126	312	650	1030
L3	Carico radiale / Radial load / Radialbelastung	Kg	550	750	800	1650
	Carico assiale max / Max axial load / Max. Axialbeanspruchung	daN	1500	1500	1500	2200

MOD. F

Contropunta con testa rotante

Precision live pipe center

Körnerspitze mit mitlaufendem Präzisionskopf

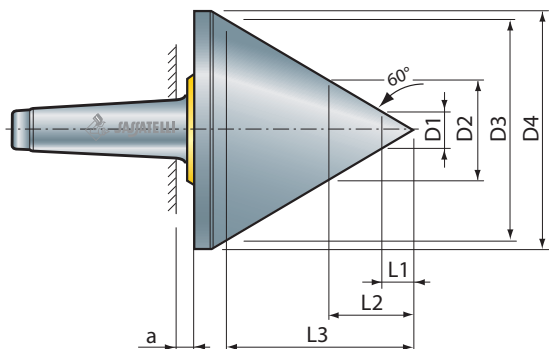

CM	2	3	4	5	6
Codice Code / Id.-Nr.	826000	836000	846000	856000	866000
D1 mm	14	14	14	18	18
D2 mm	36	36	36	44	44
D3 mm	127	127	127	156	156
D4 mm	135	135	135	158	158
L1 mm	12	12	12	16	16
L2 mm	31	31	31	38	38
L3 mm	110	110	110	135	135
a mm	5	5	6,5	6,5	8