

TESTE ANGOLARI COMPATTE

COMPACT ANGLE HEADS

C2H EMO



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A11-SK40 Codice *Code* 124955.100

Modello *Type* A11-BT40 Codice *Code* 124956.100

Modello *Type* A11-CAT40 Codice *Code* 124997.100

Modello *Type* A11-HSK63 Codice *Code* 124957.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 11**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 8000 rpm

Coppia *Torque* 13 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 330 N

Peso *Weight* 3.5 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER11 DIN 6499/B *ER11 collet DIN 6499/B* 411211.100

Pinza di maschiatura ER11 con quadro *Tapping collet ER11 with square* 411211.200

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT






Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

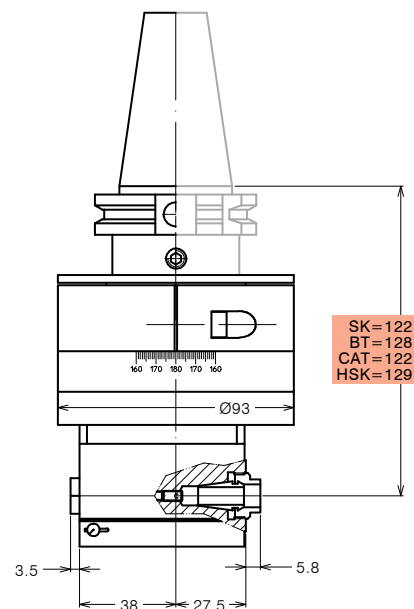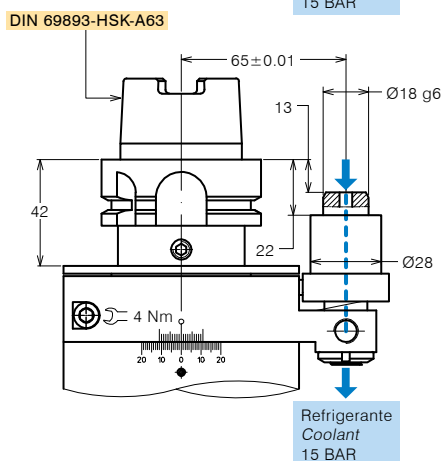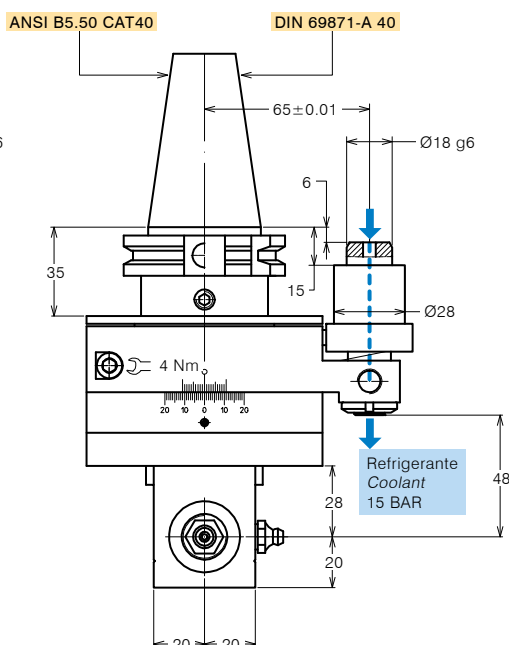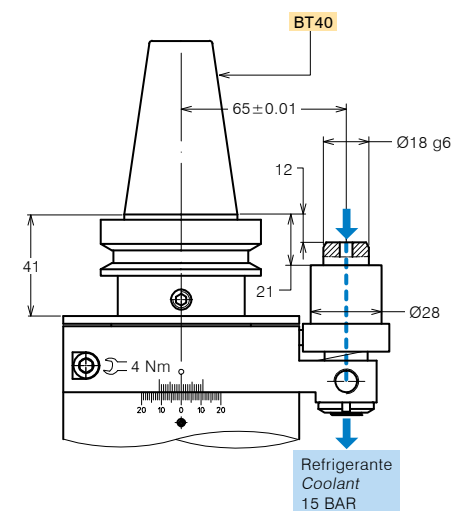

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A16-SK40 Codice *Code* 124928.100

Modello *Type* A16-BT40 Codice *Code* 124933.100

Modello *Type* A16-CAT40 Codice *Code* 124996.100

Modello *Type* A16-HSK63 Codice *Code* 124943.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 16**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 7000 rpm

Coppia *Torque* 27 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 450 N

Peso *Weight* 4 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER16 DIN 6499/B *ER16 collet DIN 6499/B* 411216.100

Pinza di maschiatura ET-1-16 con compensazione 401216.200

Tapping collet ET-1-16 with compensation

Pinza di maschiatura ER16 con quadro 411216.200

Tapping collet ER16 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

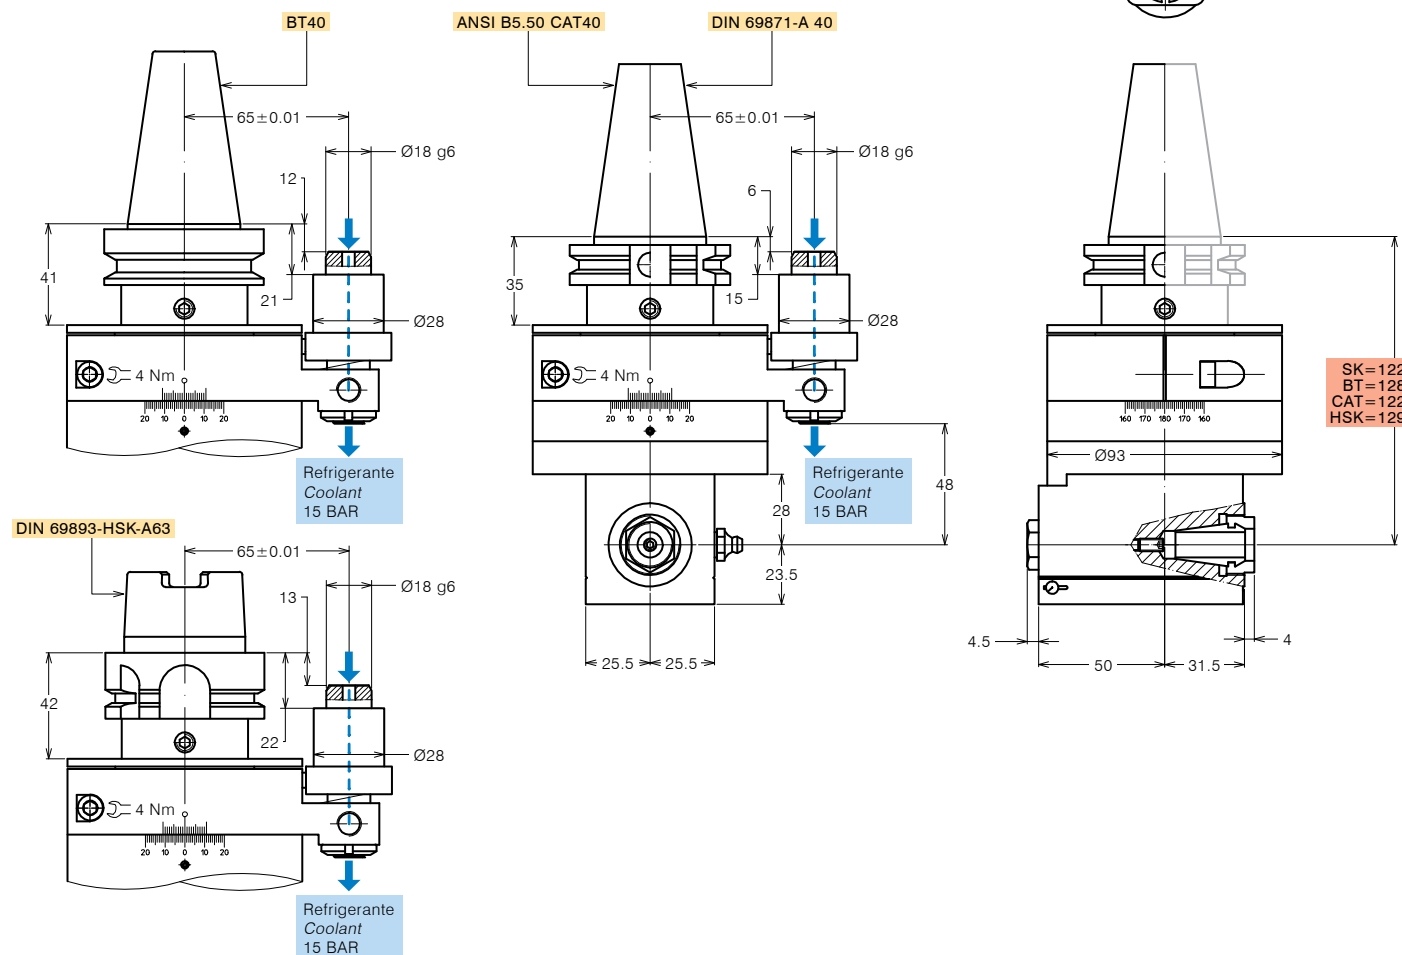

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A20-SK40 Codice *Code* 124923.100

Modello *Type* A20-BT40 Codice *Code* 124925.100

Modello *Type* A20-CAT40 Codice *Code* 124995.100

Modello *Type* A20-HSK63 Codice *Code* 124939.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 20**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 7000 rpm

Coppia *Torque* 27 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 450 N

Peso *Weight* 4.1 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER20 DIN 6499/B *ER20 collet DIN 6499/B* 411220.100

Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione 401220.200

Tapping collet ET-1-20 with compensation

Pinza di maschiatura ER20 con quadro 411220.200

Tapping collet ER20 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT





Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

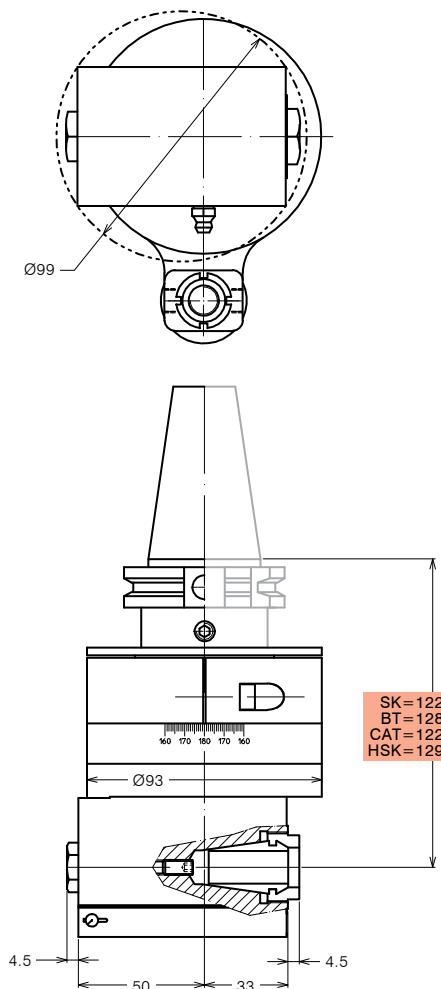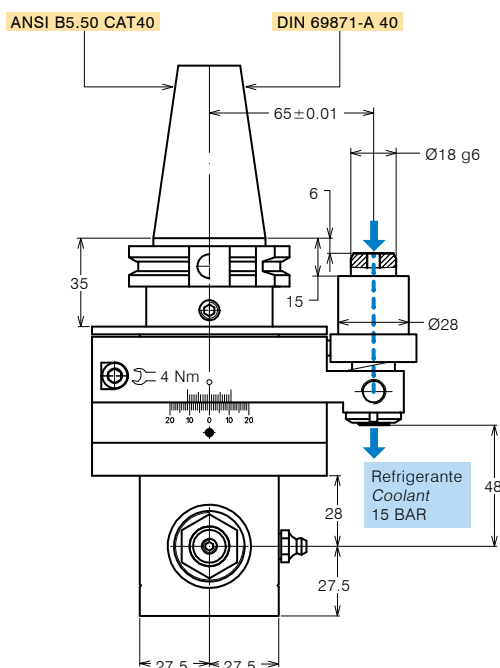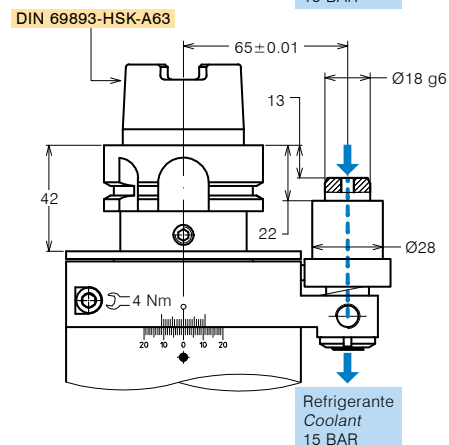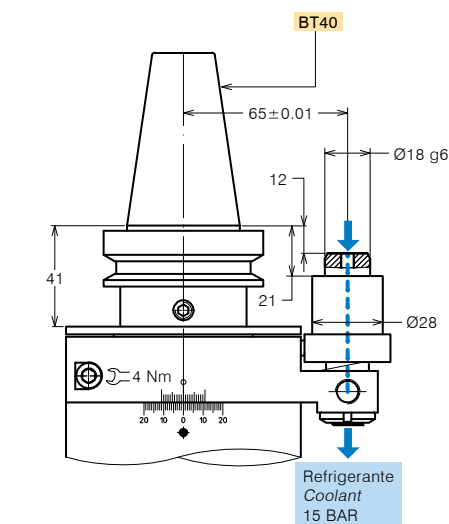



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A20-SK40-R Codice *Code* 124969.100

Modello *Type* A20-BT40-R Codice *Code* 1249120.100

Modello *Type* A20-CAT40-R Codice *Code* 1249121.100

Modello *Type* A20-HSK63-R Codice *Code* 1249122.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 20**

Rotazione cono *Input shank rotation* DX / RH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 27 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 300 N

Peso *Weight* 7 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER20 DIN 6499/B *ER20 collet DIN 6499/B* 411220.100

Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione *401220.200*

Tapping collet ET-1-20 with compensation

Pinza di maschiatura ER20 con quadro *411220.200*

Tapping collet ER20 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet® *ABS license Komet® spindle type*

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT






Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

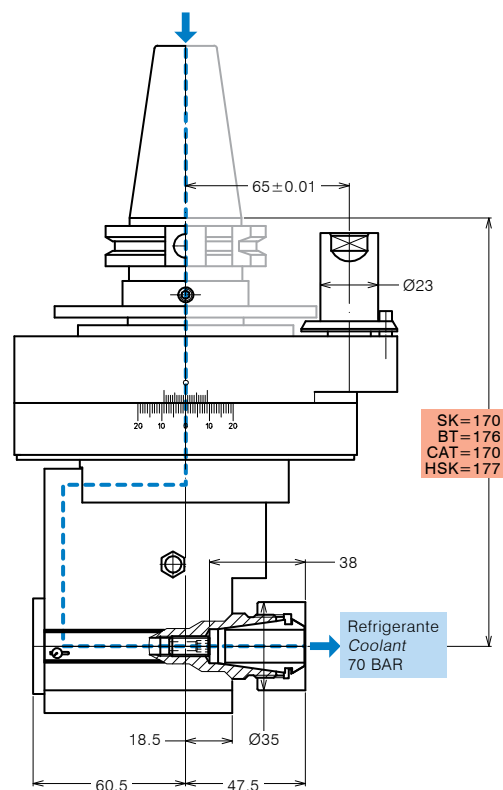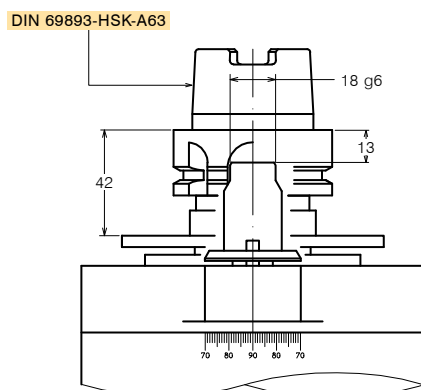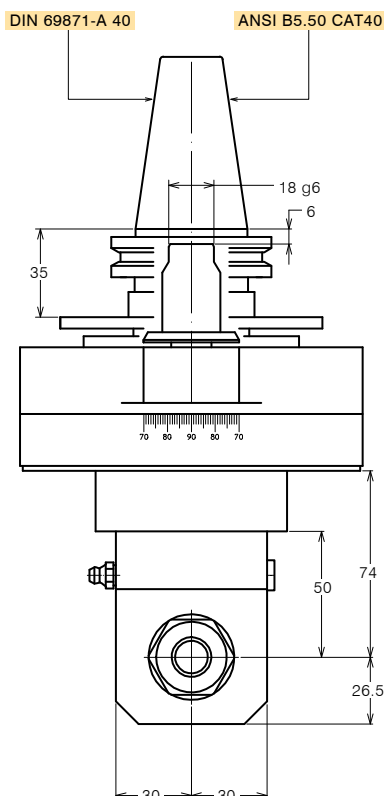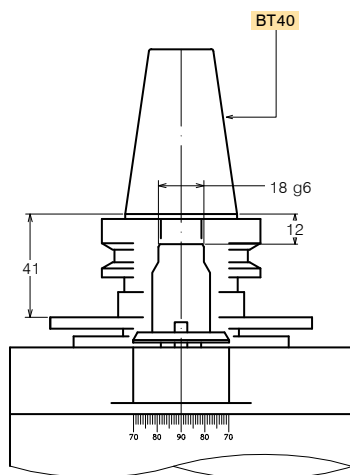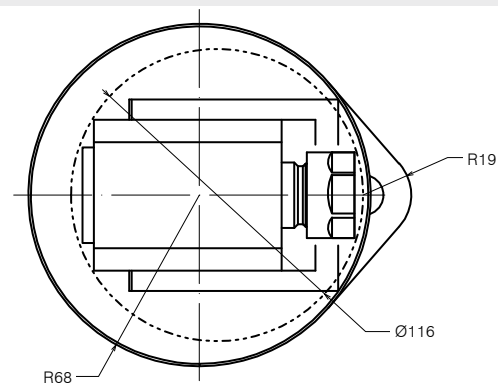



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



TESTE ANGOLARI COMPATTE COMPACT ANGLE HEADS

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A20-SK50-R Codice *Code* 1249127.100-R

Modello *Type* A20-BT50-R Codice *Code* 1249128.100-R

Modello *Type* A20-CAT50-R Codice *Code* 1249129.100-R

Modello *Type* A20-HSK100-R Codice *Code* 1249130.100-R

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 20**

Rotazione cono *Input shank rotation* DX / RH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 27 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 300 N

Peso *Weight* 10 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER20 DIN 6499/B *ER20 collet DIN 6499/B* 411220.100

Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione 401220.200

Tapping collet ET-1-20 with compensation

Pinza di maschiatura ER20 con quadro 411220.200

Tapping collet ER20 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT





Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

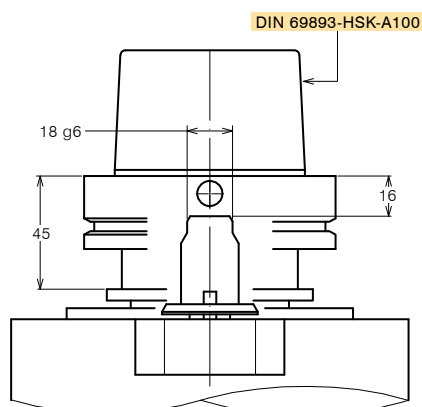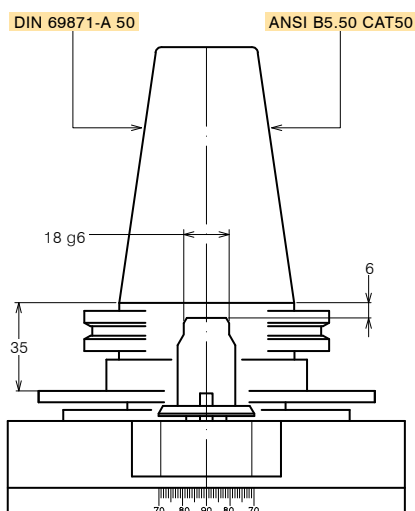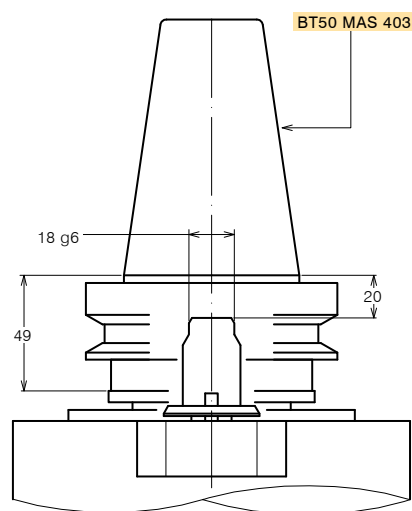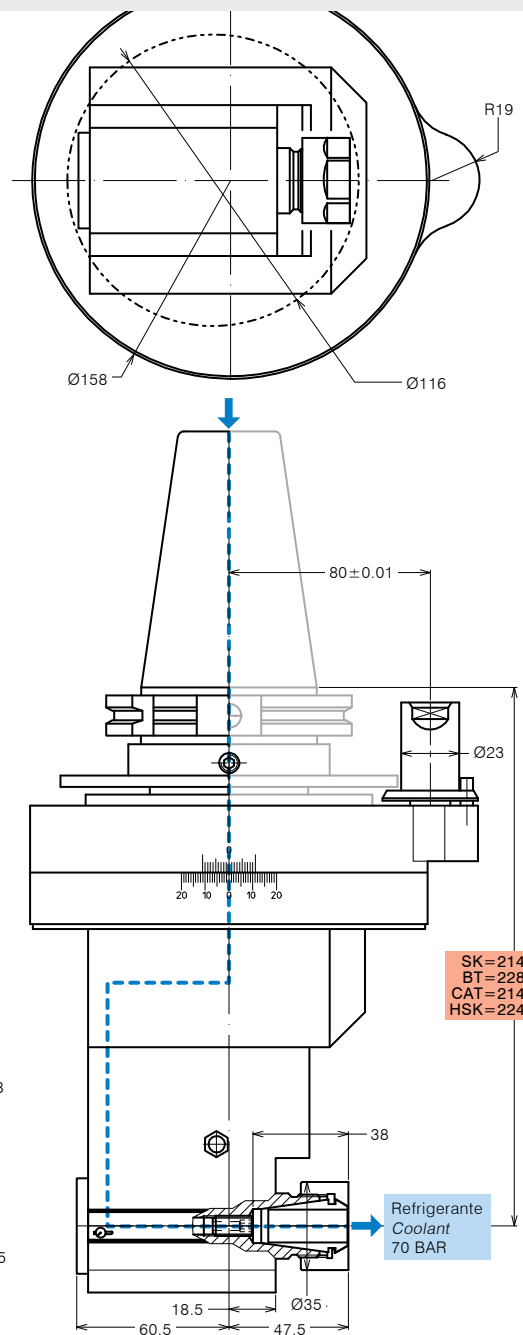

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A25-SK40 Codice *Code* 124915.100

Modello *Type* A25-BT40 Codice *Code* 124931.100

Modello *Type* A25-CAT40 Codice *Code* 124985.100

Modello *Type* A25-HSK63 Codice *Code* 124944.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 25**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 30 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 450 N

Peso *Weight* 4.5 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER25 DIN 6499/B *ER25 collet DIN 6499/B* 411225.100

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione *Tapping collet ET-1-25 with compensation* 401225.200

Pinza di maschiatura ER25 con quadro *Tapping collet ER25 with square* 411225.200

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet® *ABS license Komet® spindle type*

Mandrino DIN 69893-HSK *DIN 69893-HSK spindle type*

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauetto *Storage case*

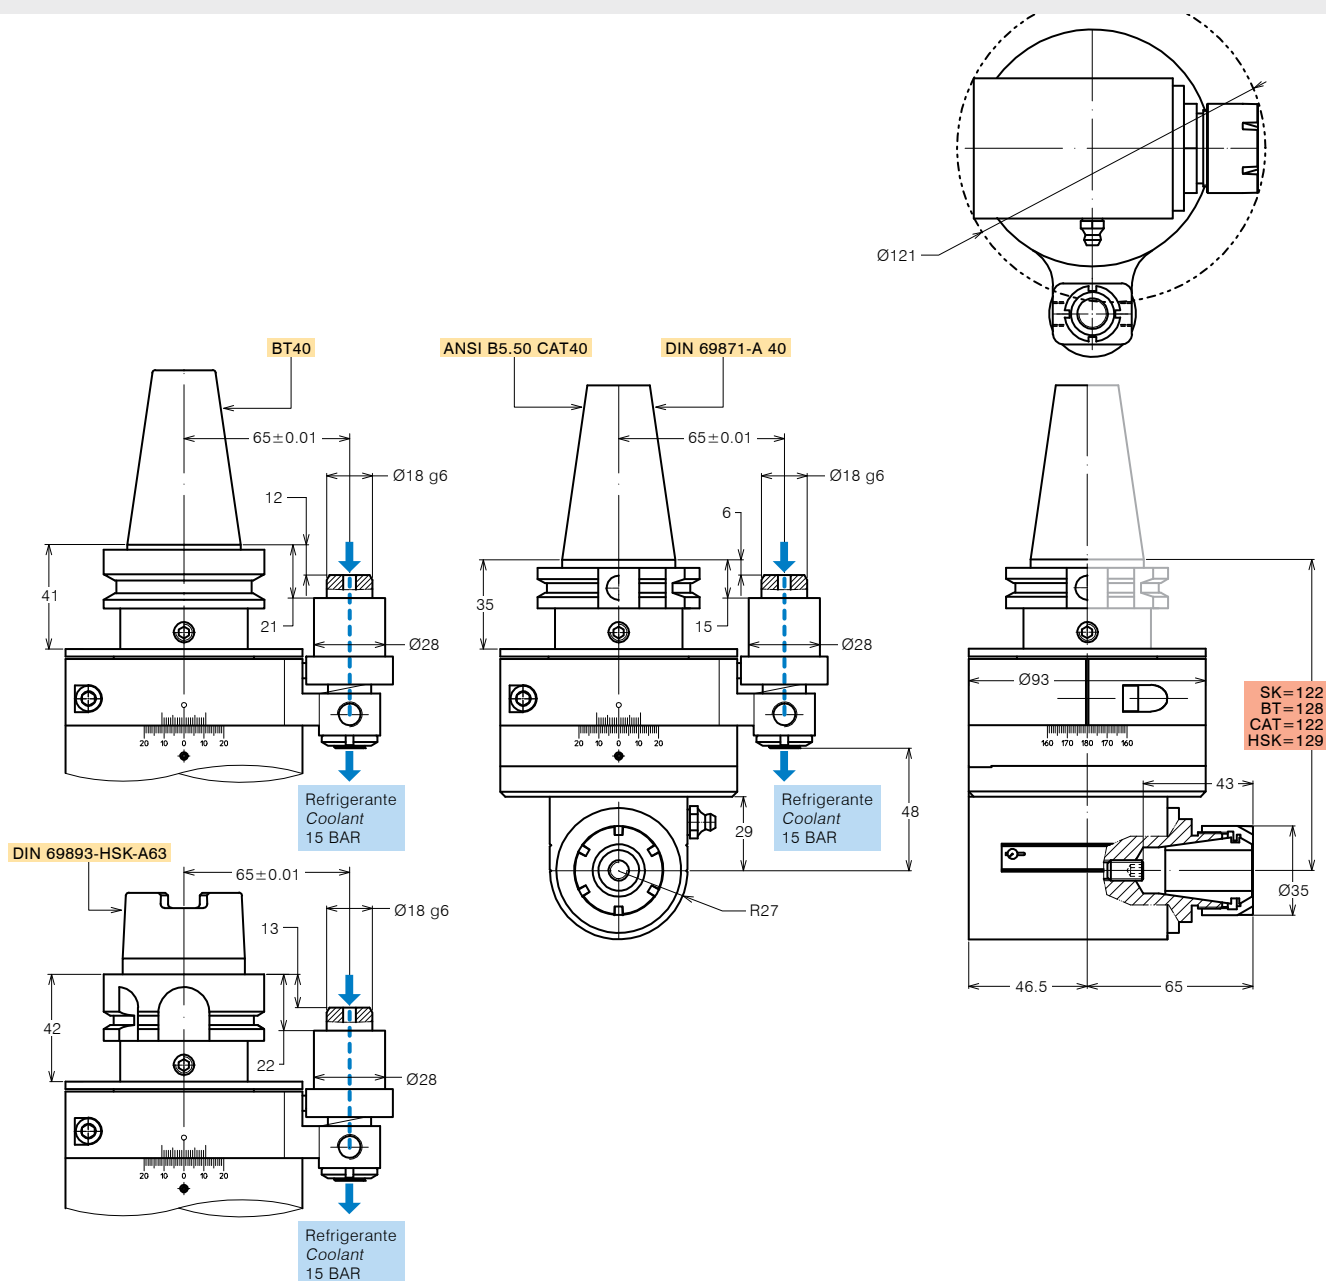



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



TESTE ANGOLARI COMPATTE COMPACT ANGLE HEADS

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A25R-SK40 Codice *Code* 1249155.100

Modello *Type* A25R-BT40 Codice *Code* 1249156.100

Modello *Type* A25R-CAT40 Codice *Code* 1249157.100

Modello *Type* A25R-HSK63 Codice *Code* 1249158.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 25**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 30 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 450 N

Peso *Weight* 4.5 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER25 DIN 6499/B *ER25 collet DIN 6499/B* 411225.100

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione 401225.200

Tapping collet ET-1-25 with compensation

Pinza di maschiatura ER25 con quadro 411225.200

Tapping collet ER25 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

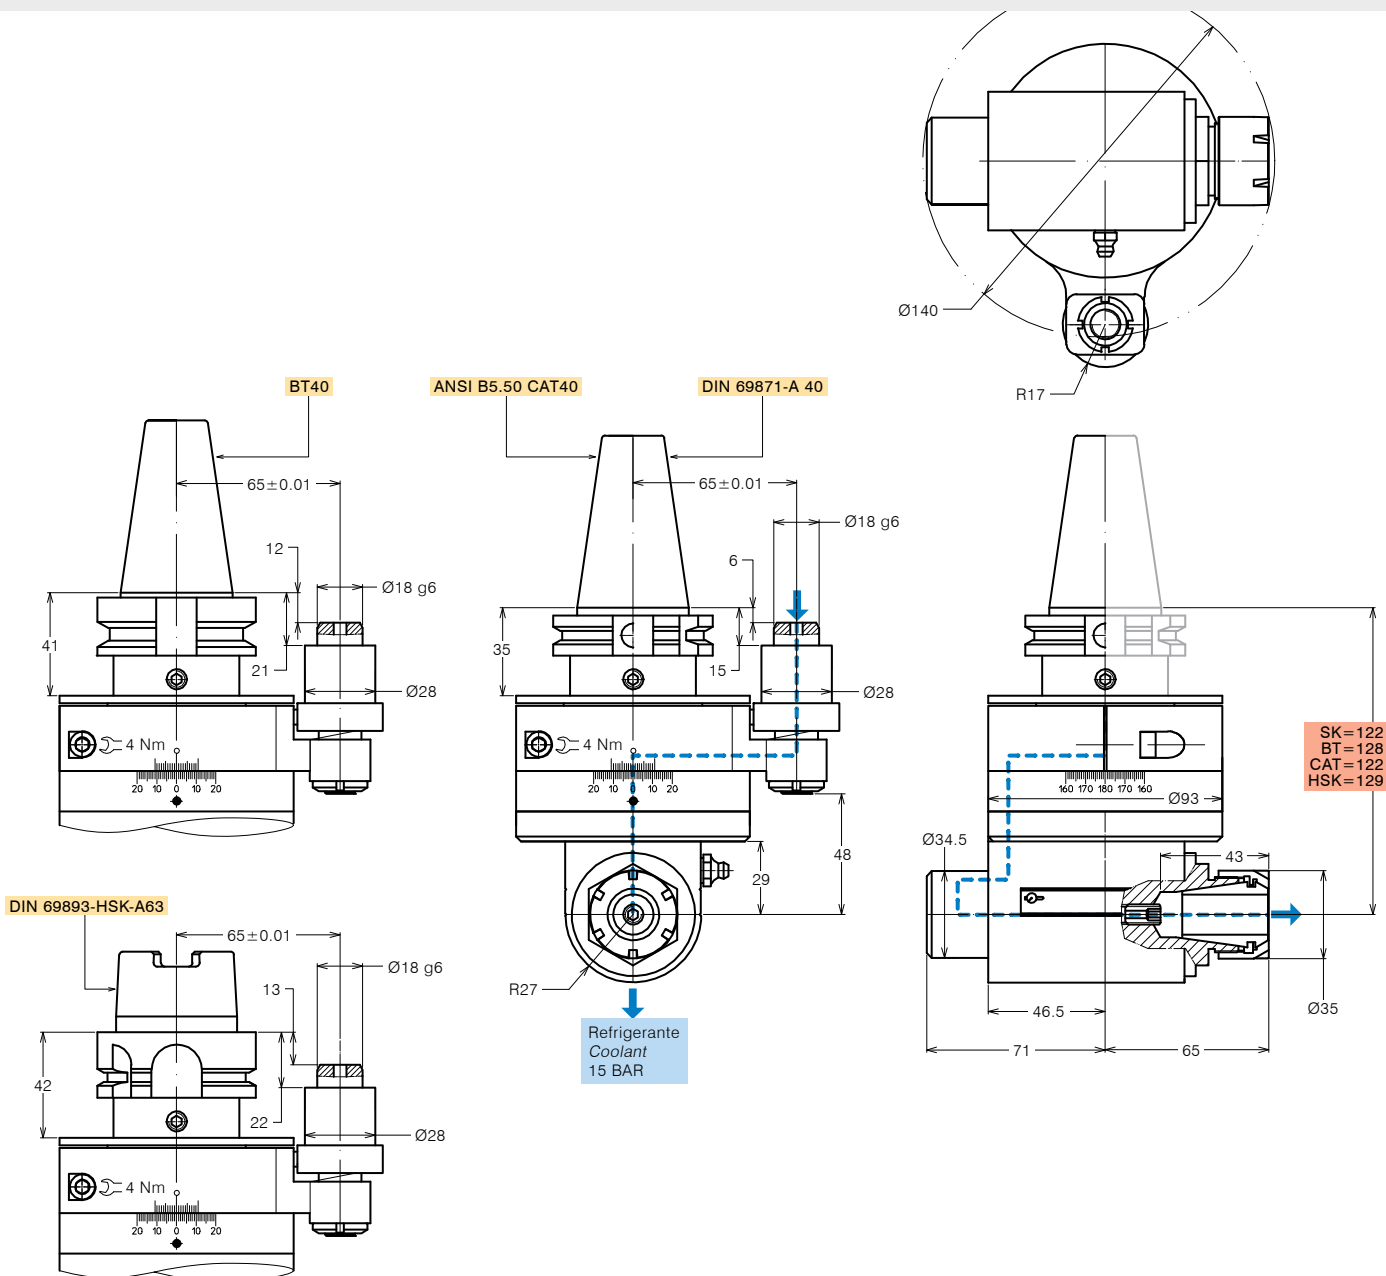



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



TESTE ANGOLARI COMPATTE COMPACT ANGLE HEADS

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A25R-SK40R Codice *Code* 1249175.100

Modello *Type* A25R-BT40R Codice *Code* 1249176.100

Modello *Type* A25R-CAT40R Codice *Code* 1249177.100

Modello *Type* A25R-HSK63R Codice *Code* 1249178.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 25**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 30 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 650 N

Peso *Weight* 5.7 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER25 DIN 6499/B *ER25 collet DIN 6499/B* 411225.100

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione 401225.200

Tapping collet ET-1-25 with compensation

Pinza di maschiatura ER25 con quadro 411225.200

Tapping collet ER25 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

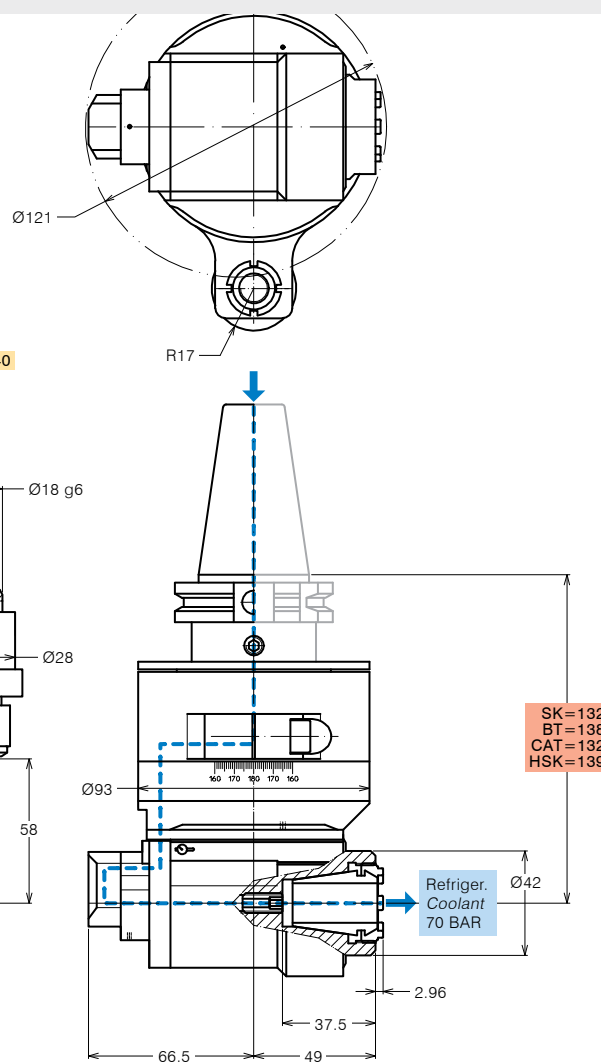

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A25-SK50 Codice *Code* 124916.100

Modello *Type* A25-BT50 Codice *Code* 124934.100

Modello *Type* A25-CAT50 Codice *Code* 124994.100

Modello *Type* A25-HSK100 Codice *Code* 124945.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 25**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 6000 rpm

Coppia *Torque* 30 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1000 N

Peso *Weight* 9.2 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER25 DIN 6499/B *ER25 collet DIN 6499/B* 411225.100

Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione 401225.200

Tapping collet ET-1-25 with compensation

Pinza di maschiatura ER25 con quadro 411225.200

Tapping collet ER25 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

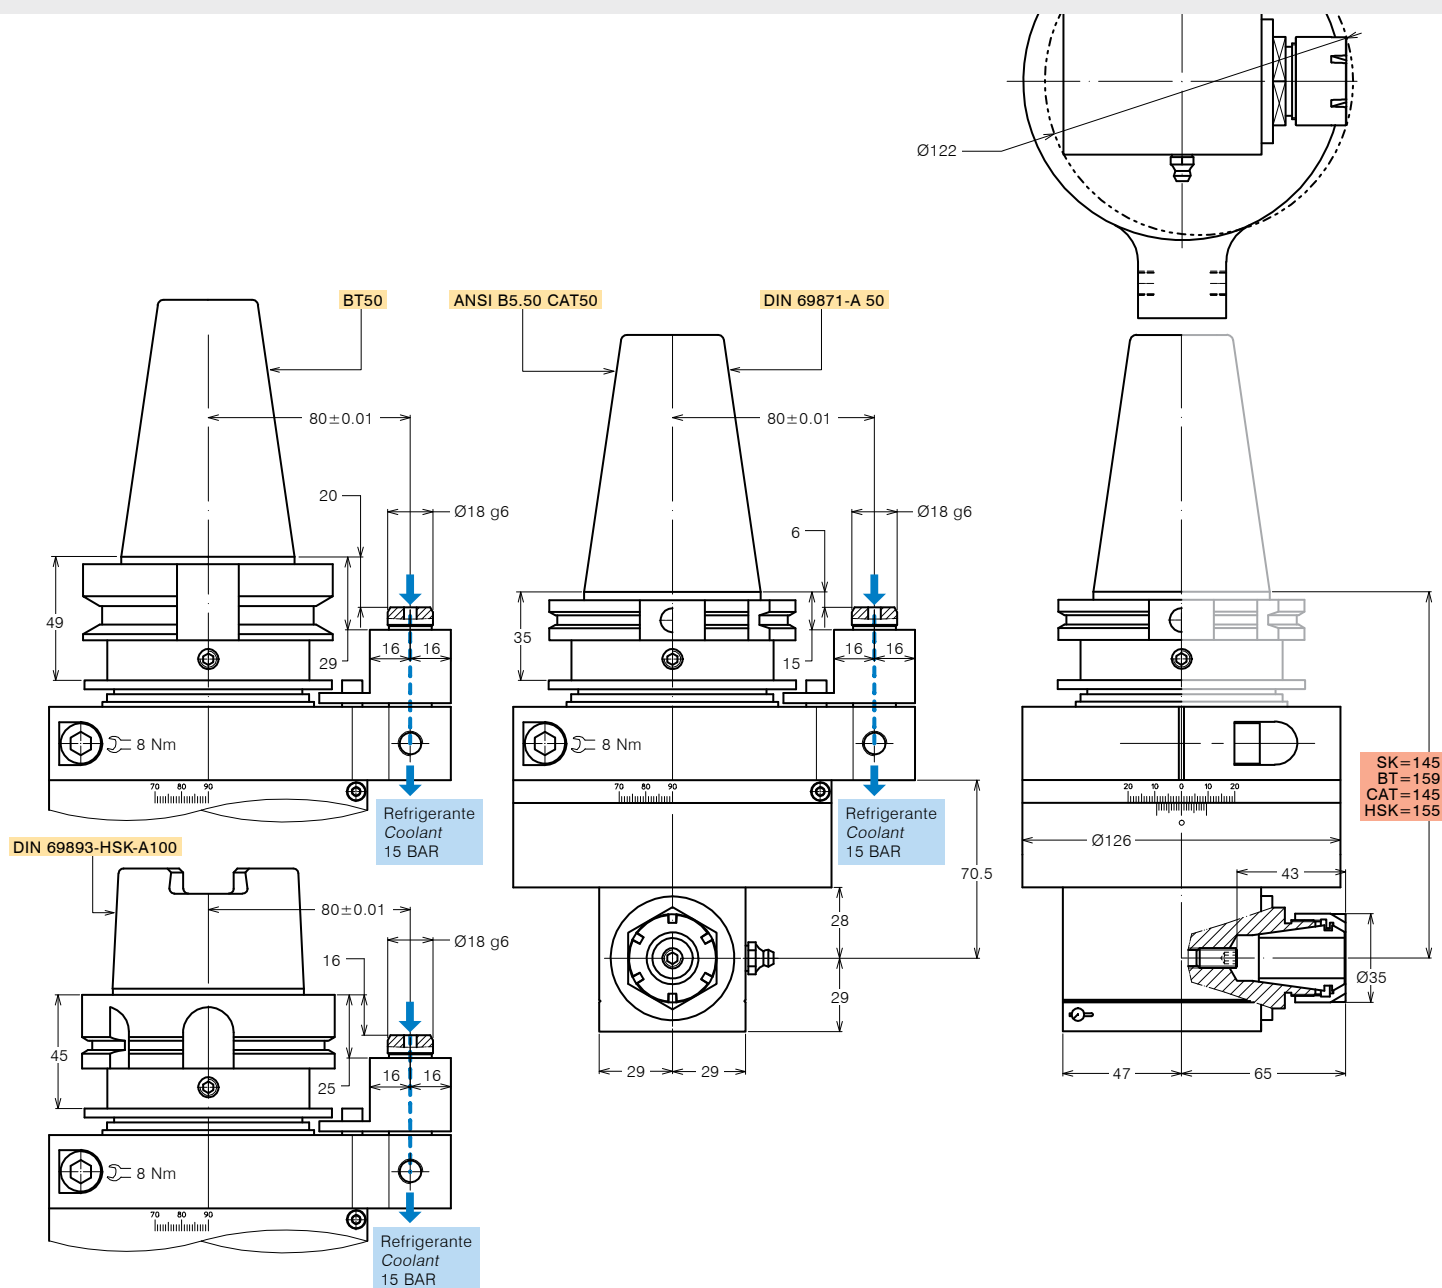

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

Modello	Type	A25-SK50	Codice	Code	1249131.100
---------	------	----------	--------	------	-------------

Modello	Type	A25-BT50	Codice	Code	1249132.100
---------	------	----------	--------	------	-------------

Modello	Type	A25-CAT50	Codice	Code	1249133.100
---------	------	-----------	--------	------	-------------

Modello	Type	A25-HSK100	Codice	Code	1249134.100
---------	------	------------	--------	------	-------------


Mandrino porta-utensile per pinza	<i>Tool-holder for collet</i>	ER 25
Rotazione cono	<i>Input shank rotation</i>	SX / LH
Rotazione mandrino	<i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
Rapporto di trasmissione	<i>Transmission ratio</i>	1:1
Velocità max	<i>Max speed</i>	6000 rpm
Coppia	<i>Torque</i>	30 Nm @ 500 rpm
Carico assiale max	<i>Max axial load</i>	1000 N
Peso	<i>Weight</i>	10 Kg
Lubrificazione a grasso	<i>Grease lubricated</i>	Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI *OPTIONS*

Pinza ER25 DIN 6499/B	ER25 collet DIN 6499/B	411225.100
Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione		401225.200
Tapping collet ET-1-25 with compensation		
Pinza di maschiatura ER25 con quadro		411225.200
Tapping collet ER25 with square		
Mandrino Weldon	Weldon spindle type	
Mandrino ABS licenza Komet®		
ABS license Komet® spindle type		
Mandrino DIN 69893-HSK		
DIN 69893-HSK spindle type		
Perno antirotante interasse 110 mm		
Stop-bar pin pitch 110 mm		

DOTAZIONE STANDARD *STANDARD EQUIPMENT*

SOSTITUIRE STANDARD STANDARD EQUIPMENT		
Stop-block standard	Standard stop-block	311201.025
Ghiera ER	ER nut	
Chiave	Clamping wrench	
Tubetto di grasso	Grease tube	
Bauletto	Storage case	

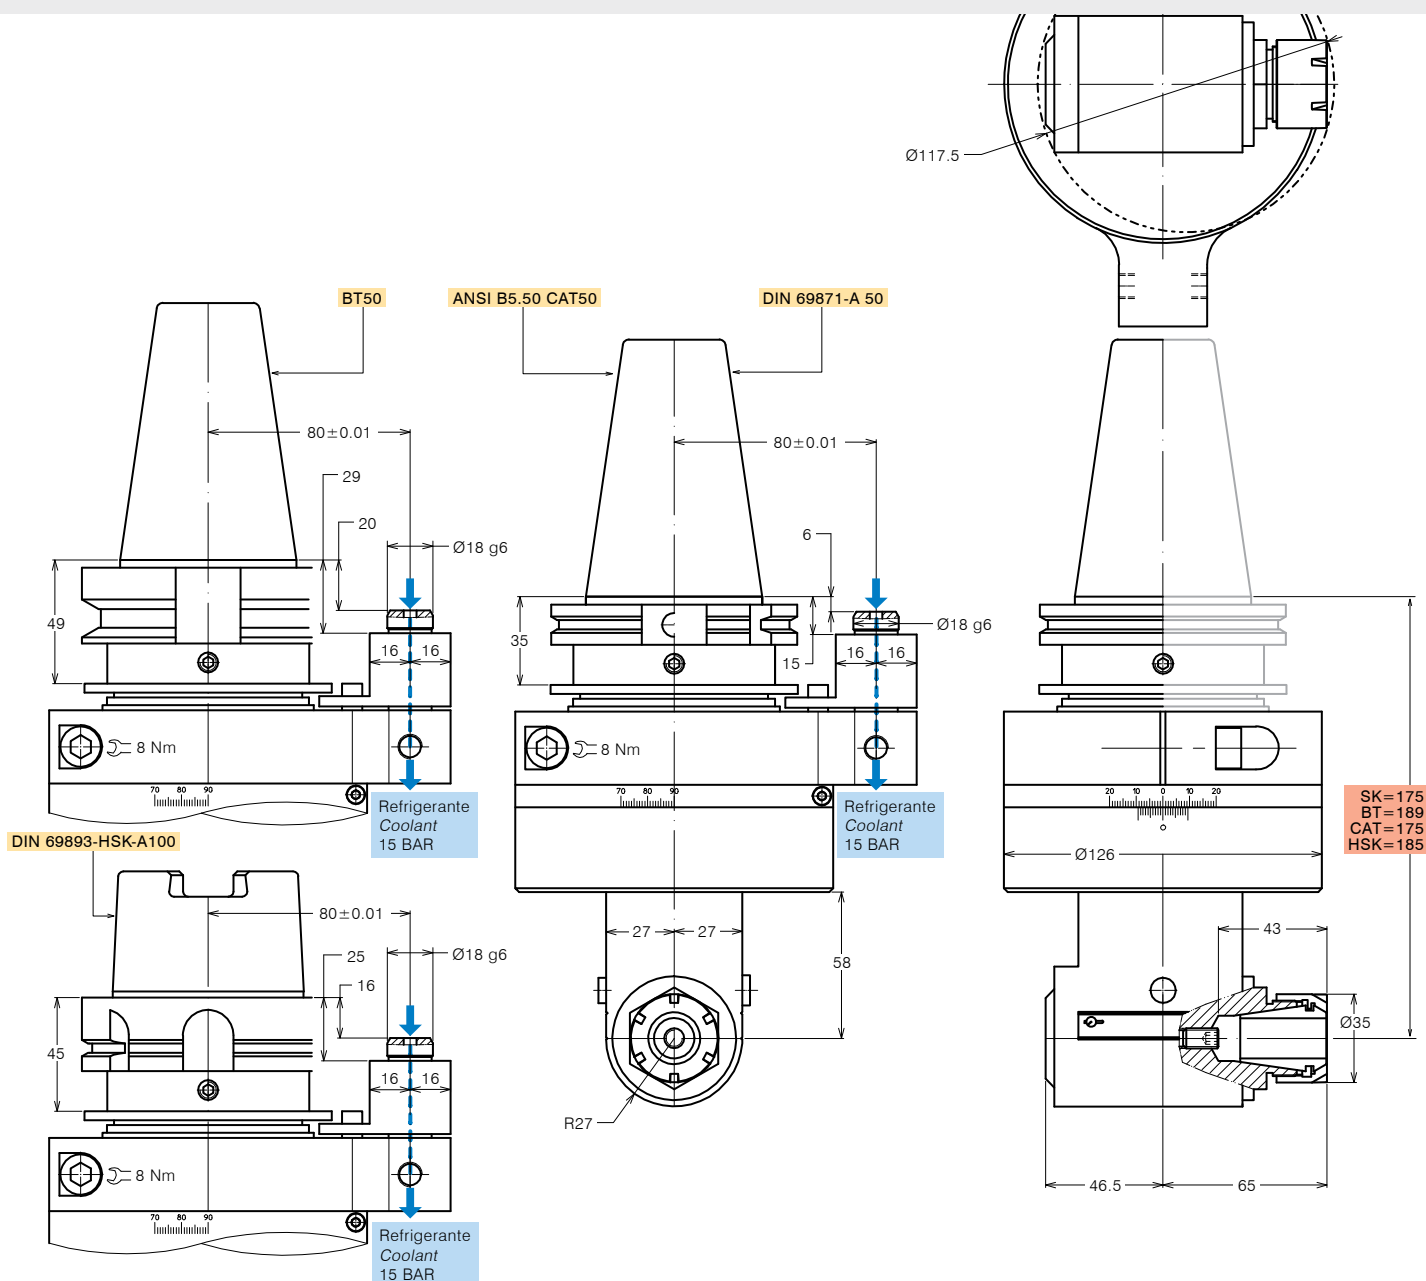

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A32-SK40 Codice *Code* 124974.100

Modello *Type* A32-BT40 Codice *Code* 124972.100

Modello *Type* A32-CAT40 Codice *Code* 124977.100

Modello *Type* A32-HSK63 Codice *Code* 124975.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 32**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 4000 rpm

Coppia *Torque* 66 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1200 N

Peso *Weight* 7 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER32 DIN 6499/B *ER32 collet DIN 6499/B* 411232.100

Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione 401232.200

Tapping collet ET-1-32 with compensation

Pinza di maschiatura ER32 con quadro 411232.200

Tapping collet ER32 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 80 mm

Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

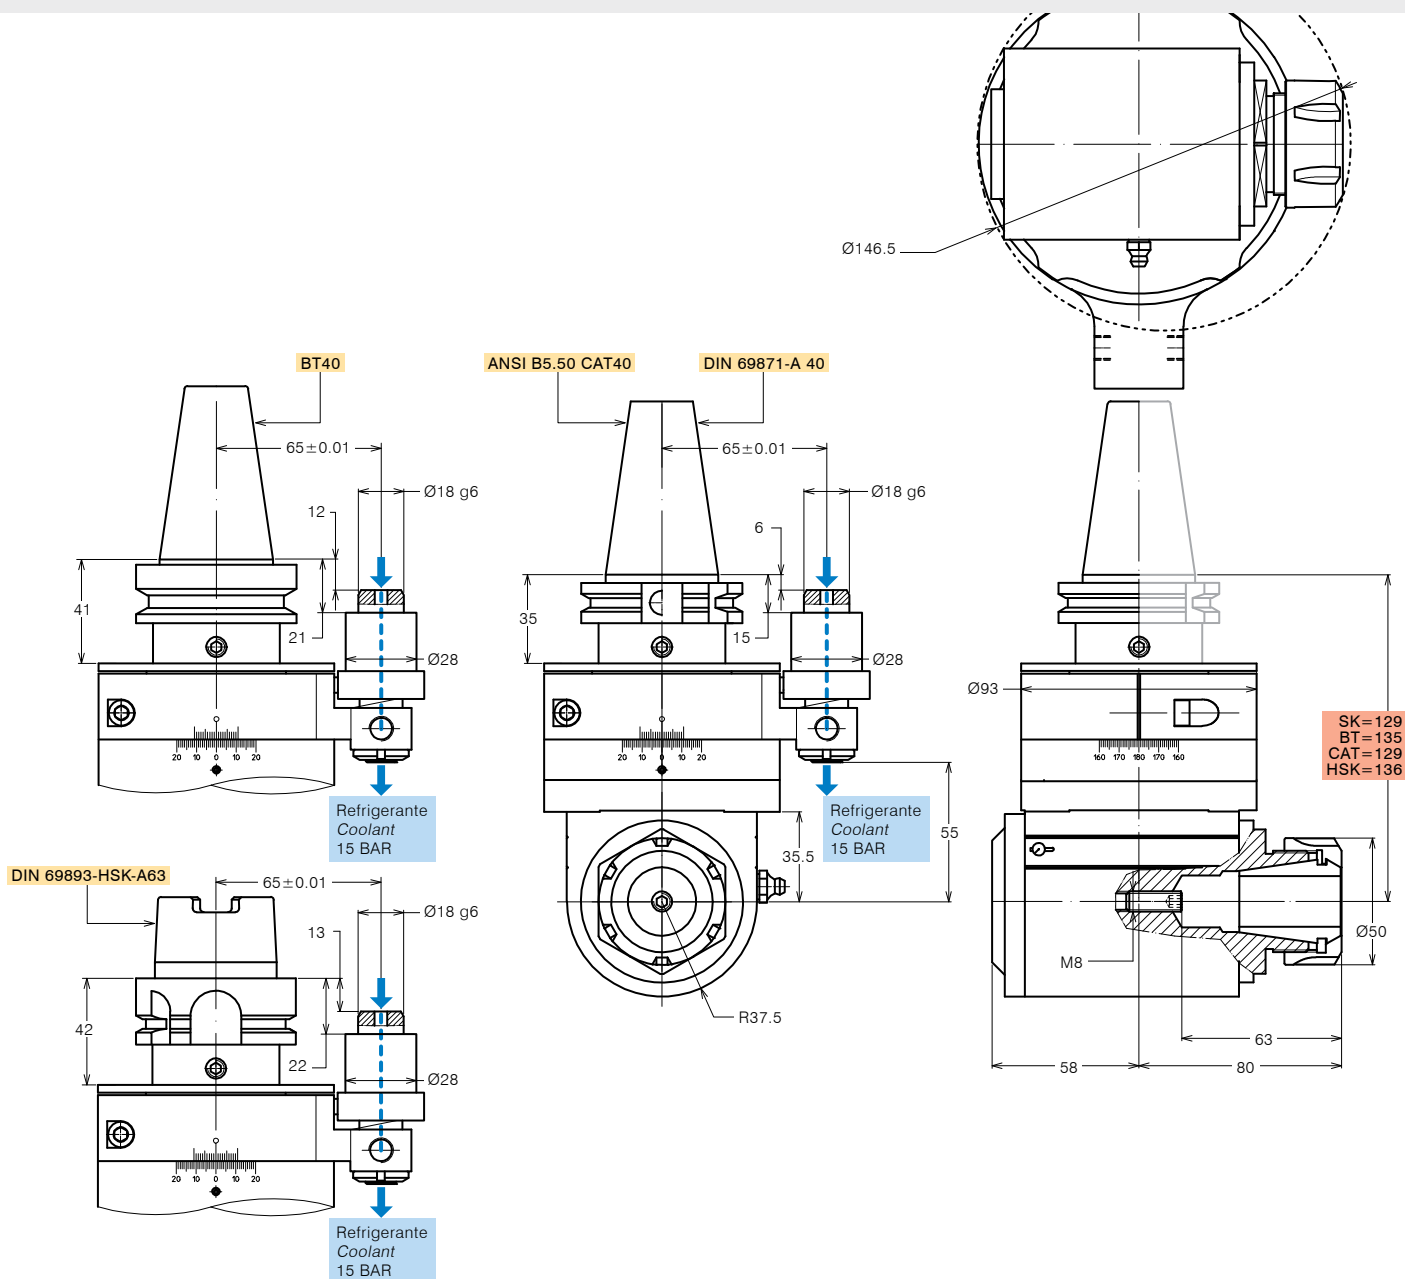

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

Modello	Type	A32-SK50	Codice	Code	124917.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	A32-BT50	Codice	Code	124932.100
---------	------	----------	--------	------	------------

Modello	Type	A32-CAT50	Codice	Code	124993.100
---------	------	-----------	--------	------	------------

Modello	Type	A32-HSK100	Codice	Code	124938.100
---------	------	------------	--------	------	------------

Mandrino porta-utensile per pinza Tool-holder for collet **ER 32**

Rotazione cono	<i>Input shank rotation</i>	SX / LH
----------------	-----------------------------	---------

Rotazione mandrino	<i>Output spindle rotation</i>	DX / RH
--------------------	--------------------------------	---------

Rapporto di trasmissione	<i>Transmission ratio</i>	1:1
--------------------------	---------------------------	-----

Velocità max	Max speed	4000 rpm
--------------	-----------	----------

Coppia *Torque* 66 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max <i>Max axial load</i>	1200 N
--	--------

Peso	Weight	11.2 Kg
------	--------	---------

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15**OPZIONI** *OPTIONS*

Pinza ER32 DIN 6499/B	ER32 collet DIN 6499/B	411232.100
-----------------------	------------------------	------------

Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione	401232.200
--	------------

Tapping collet ET-1-32 with compensation

Pinza di maschiatura ER32 con quadro	411232.200
--------------------------------------	------------

Tapping collet ER32 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSKDIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD *STANDARD EQUIPMENT*


Stop-block standard	<i>Standard stop-block</i>	311201.025
---------------------	----------------------------	------------

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

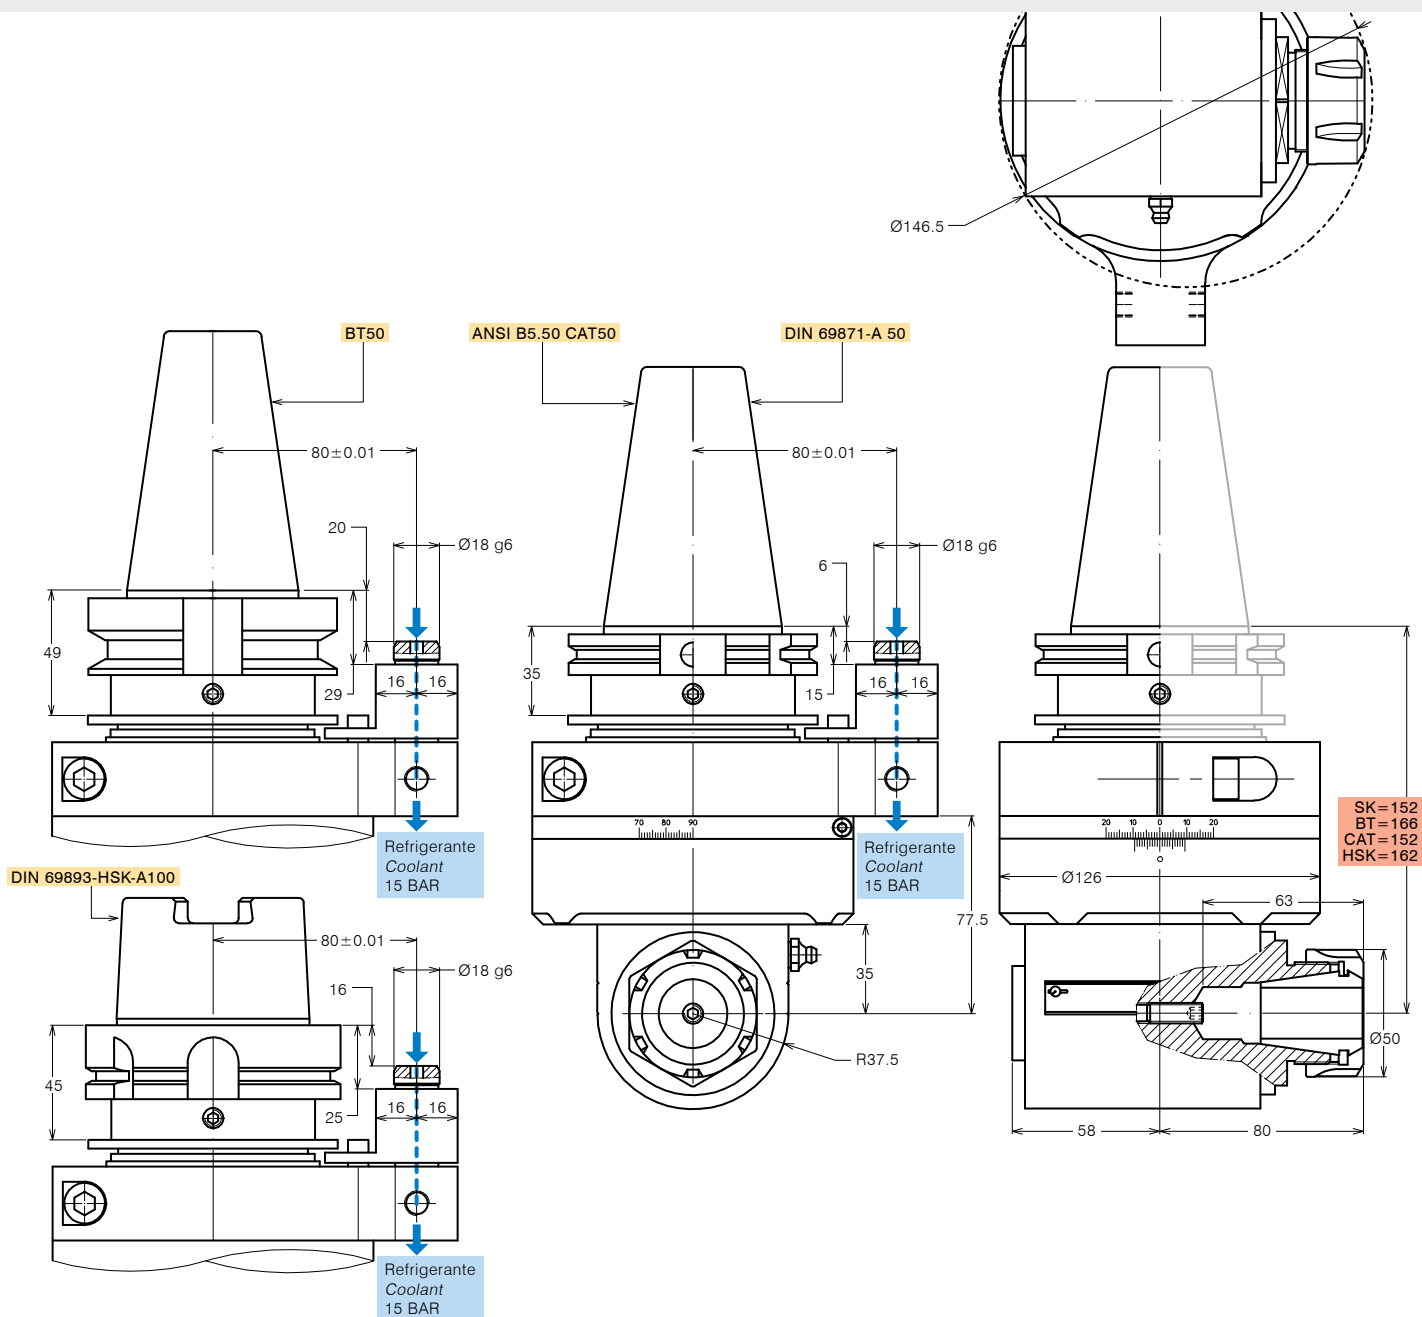



C2H EMO

FORATURA
DRILLING



MASCHIATURA
TAPPING



REFRIGERANTE
COOLANT



TESTE ANGOLARI COMPATTE
COMPACT ANGLE HEADS

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A32-SK50-R Codice *Code* 124970.100

Modello *Type* A32-BT50-R Codice *Code* 1249105.100

Modello *Type* A32-CAT50-R Codice *Code* 1249106.100

Modello *Type* A32-HSK100-R Codice *Code* 1249107.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 32**

Rotazione cono *Input shank rotation* DX / RH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 5000 rpm

Coppia *Torque* 66 Nm @ 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1200 N

Peso *Weight* 12.5 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER32 DIN 6499/B 411232.10R

ER32 collet DIN 6499/B

Pinza di maschiatura ER32 con quadro 411232.20R

Tapping collet ER32 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT


Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.025

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

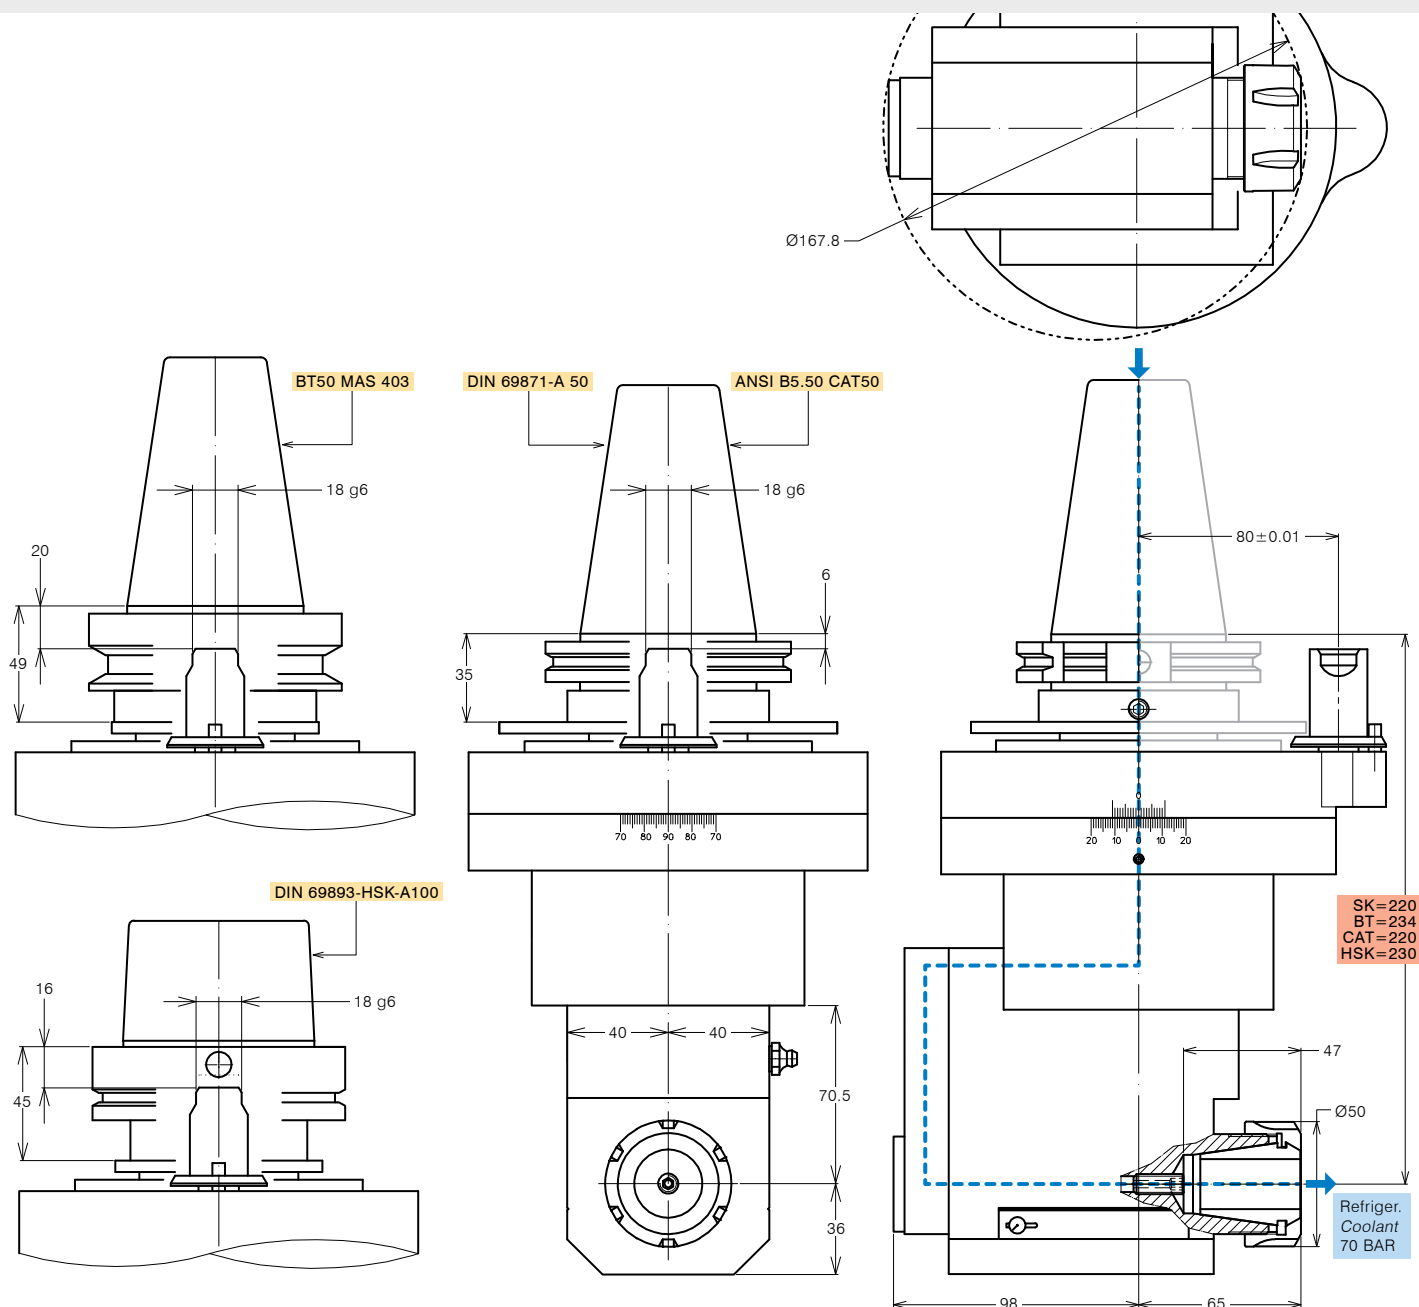

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modello *Type* A40-SK50 Codice *Code* 124982.100

Modello *Type* A40-BT50 Codice *Code* 124984.100

Modello *Type* A40-CAT50 Codice *Code* 124983.100

Modello *Type* A40-HSK100 Codice *Code* 124992.100

Mandrino porta-utensile per pinza *Tool-holder for collet* **ER 40**

Rotazione cono *Input shank rotation* SX / LH

Rotazione mandrino *Output spindle rotation* DX / RH

Rapporto di trasmissione *Transmission ratio* 1:1

Velocità max *Max speed* 4000 rpm

Coppia *Torque* 90 Nm at 500 rpm

Carico assiale max *Max axial load* 1350 N

Peso *Weight* 14.6 Kg

Lubrificazione a grasso *Grease lubricated* Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI OPTIONS

Pinza ER40 DIN 6499/B *ER40 collet DIN 6499/B* 411240.100

Pinza di maschiatura ET-1-40 con compensazione 401240.200

Tapping collet ET-1-40 with compensation

Pinza di maschiatura ER40 con quadro 411240.200

Tapping collet ER40 with square

Mandrino Weldon *Weldon spindle type*

Mandrino ABS licenza Komet®

ABS license Komet® spindle type

Mandrino DIN 69893-HSK

DIN 69893-HSK spindle type

Perno antirotante interasse 110 mm

Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD STANDARD EQUIPMENT

Stop-block standard *Standard stop-block* 311201.026

Ghiera ER *ER nut*

Chiave *Clamping wrench*

Tubetto di grasso *Grease tube*

Bauletto *Storage case*

